


PROMIENNIKI IR TERM2000 ALU IP67 RCJ

Dane Techniczne Data Sheet

Model Modell	RCJ 400V*	RCJ 330**
Telefon / www Phone/website	+48 604-582-825 / http://irsystem.pl/	
Zasilanie Power supply	2N 400V/50 Hz	
Moc Rated output	4000 W	3300 W
Prąd znamionowy Nominal current	8.5A	7.2 A
Prąd rozruchu Starting current	max. 10 x prąd znamionowy/<0,2 s max 10 x Nominal current	
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny „C” slow blow fuse „C”	
Klasa szczelności Protective system	IP 67	
Waga Weight	4.5 kg	
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable length	silikon 1m, 5 x 1.5mm ²	
Dostępna kolorystyka Colour	Srebrny, złoty, srebrno-złoty silver, gold, silver-gold	
Certyfikaty Approvals	CE, B, GOST-R	

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Pozycja pracy working position

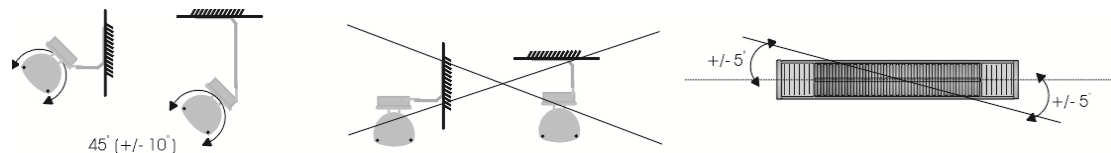

* promiennik ir RCJ400V przystosowany do pracy w pozycji pionowej. Vertical working position

** RC330 przystosowany do pracy w pozycji poziomej +/- 5°. Horizontal working position +/- 5°

