

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® CEILING

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

1500 W



OGRZEWANA POWIERZCHNIA

HEATED AREA

~13 m²

ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 2.5 m



ZALETY

ADVANTAGES

MONTAŻ DO SUFITU PODWIESZANEGO

INSTALLATION TO SUSPENDED CEILING

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland


+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® CEILING

Infrared heater TERM2000® Ceiling

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

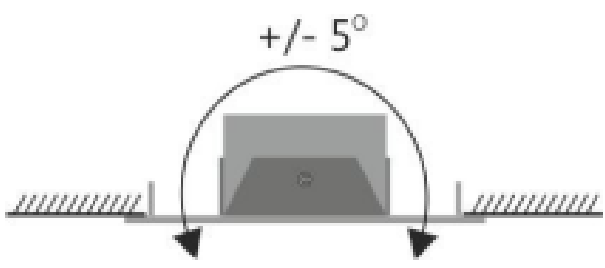Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® CEILING Infrared heater TERM2000® Ceiling	Pozycja pracy Operating position 
Model Model	RCA015CIL	
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teo-term.com.pl	
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz	
Moc Rated output	1500 W	
Prąd znamionowy Nominal current	6.4 A	
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current	
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D	
Klasa szczelności Protective system	IP20	
Waga Weight	2.3 kg	
Długość kabla przylączeniowego Supply cable lenght	silikon 1.9m z wtyczką uni-schuko (E/F) silicone 1.9 m with uni-schuko (E/F) plug	Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product 
Dostępna kolorystyka Color availability	biały RAL9001 white RAL9001	
Certyfikaty Approvals	CE, RoHs	


***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**


****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

Wymiary
Dimensions

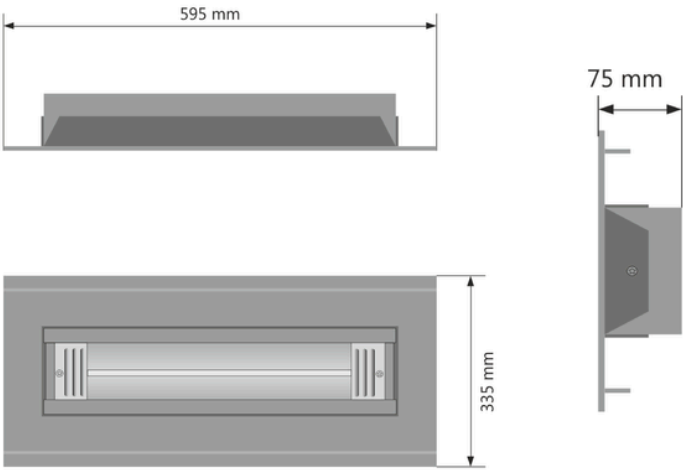

Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

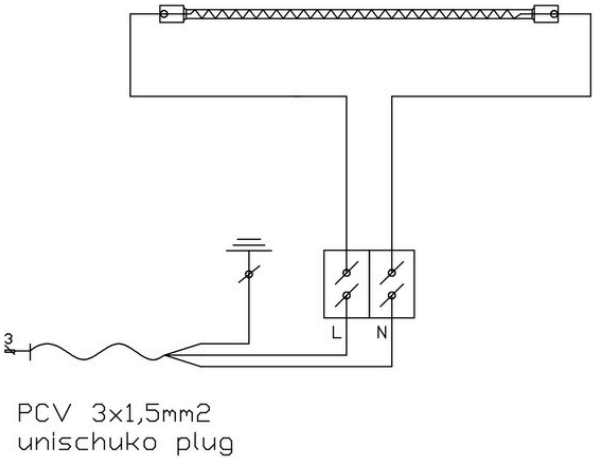

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive **73/23/EWG**