

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® COLOR model RCJCBT

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

3000 W



**OGRZEWANA
POWIERZCHNIA**

HEATED AREA

~25m²

**ZAŁECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU**

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 3.2 m



ZALETY

ADVANTAGES

STEROWANIE MOCĄ

POWER CONTROL

KOLORY Z PALETY BARW RAL

RAL COLORS

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl



Promiennik ciepła TERM2000® COLOR model RCJCBT




Infrared heater TERM2000® Color RCJCBT model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® COLOR Infrared heater TERM2000® Color
Model Model	RCJCBT300V
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teo-term.com.pl
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz
Moc Rated output	3000 W
Prąd znamionowy Nominal current	13 A
Miękki start Soft start	tak
Sterownik mocy Power controller	pilot lub aplikacja w zakresie 25%, 50%, 75% i 100% mocy remote control or application in the range of 25%, 50%, 75% and 100% power
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0,2 s max. 10x nominal current
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D
Klasa szczelności Protective system	IP 65
Waga Weight	3.6 kg
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable length	PVC 1,9m z wtyczką uni-schuko (E/F) PVC 1,9 m with uni-schuko (E/F) plug
Dostępna kolorystyka Color availability	czarny, biały, antracytowy, RAL black, white, antracite, RAL
Certyfikaty Approvals	CE, RoHS

Pozycja pracy

Operating position

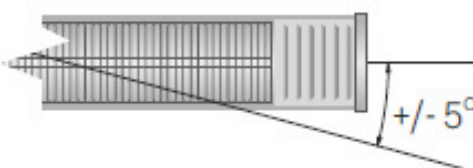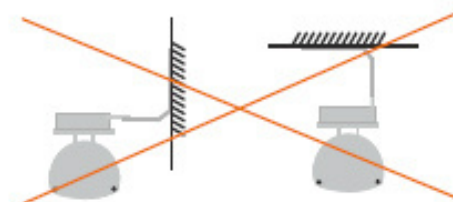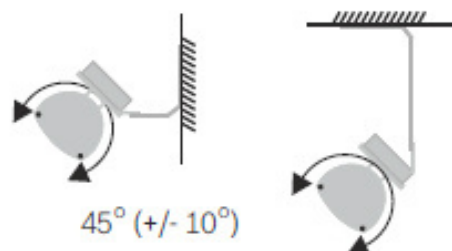

Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu


All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product




***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**
*use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces

****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**
**use a type D fuse when installing radiators outdoors

Wymiary
Dimensions

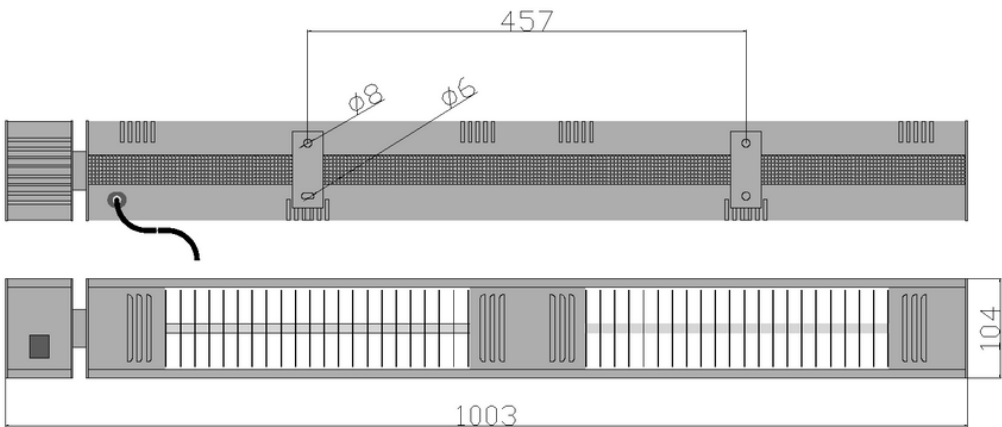


Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

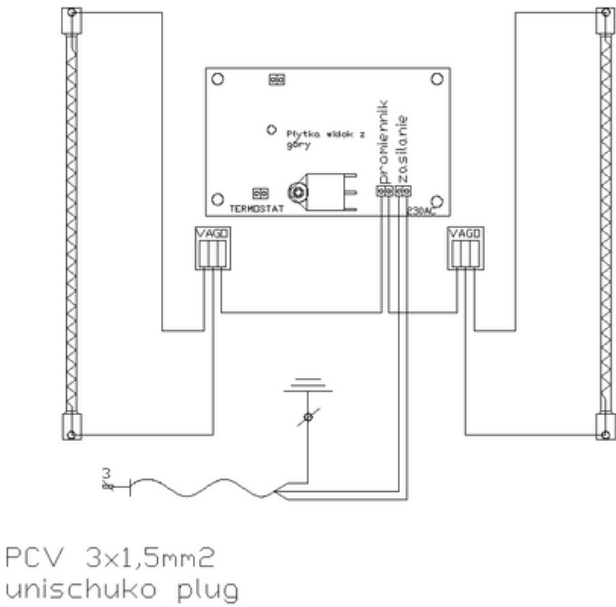

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive **73/23/EWG**

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Color **model RCJCBT**

Approximate heating area for TERM2000® Color RCJCBT model

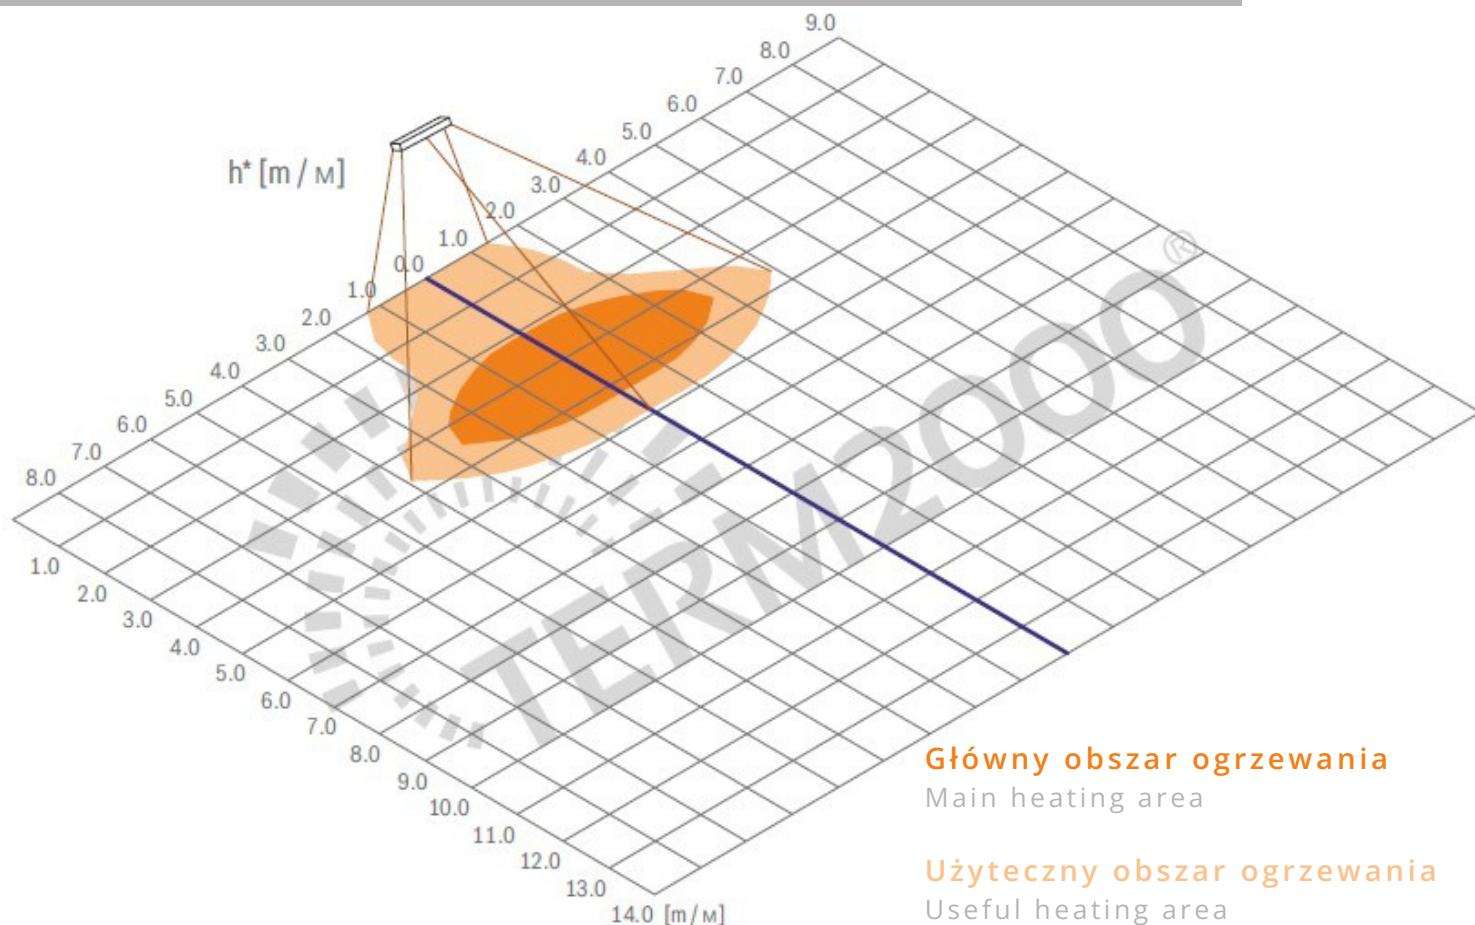

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ030	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			