

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ALU IP67 model RCA

MOC MAKSYMALNA
MAXIMUM POWER

2000 W



**OGRZEWANA
POWIERZCHNIA**
HEATED AREA

~13 m²

**ZAŁECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU**

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 2.5 m



ZALETY

ADVANTAGES



WYKONANY Z ALUMINIUM

MADE OF ALUMINIUM

WODOSZCZELNY

WATERPROOF

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland


+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® ALU IP67 model RCA

Infrared heater TERM2000® ALU IP67 RCA model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

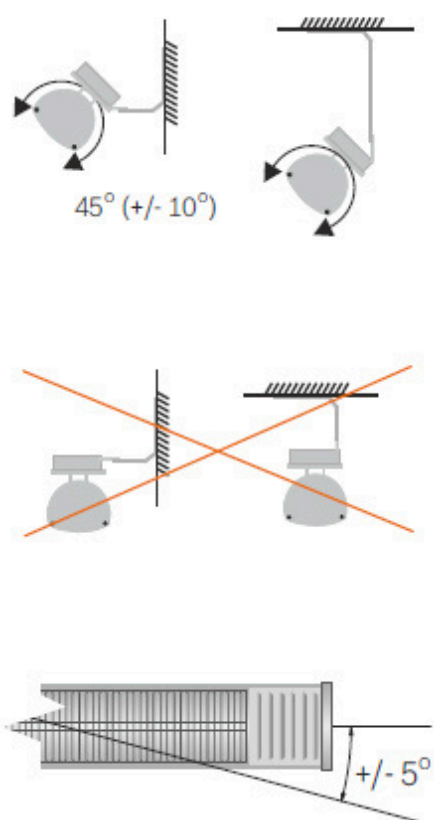DANE TECHNICZNE / DATA SHEET				
Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® ALU IP67 Infrared heater TERM2000® Alu IP67			Pozycja pracy Operating position 
Model Model	RCA200V	RCA150V	RCA100V	
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teoterm.com.pl			
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz			
Moc Rated output	2000, 1500, 1000 W			
Prąd znamionowy Nominal current	8.5; 6.4; 4.3 A			
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current			
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D			
Klasa szczelności Protective system	IP67			
Waga Weight	2.5 kg			
Długość kabla przylączyeniowego Supply cable lenght	PVC 1.9m z wtyczką uni-schuko (E/F) PVC 1.9 m with uni-schuko (E/F) plug			
Dostępna kolorystyka Color availability	srebrny, złoty, srebrno-złoty silver, gold, silver-gold			
Certyfikaty Approvals	CE, RoHs			

Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu

All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product










***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**


****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

Wymiary
Dimensions

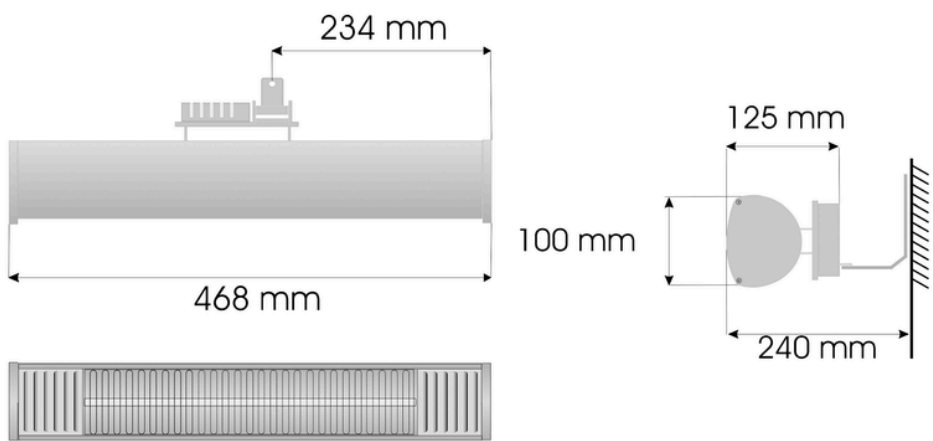

Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

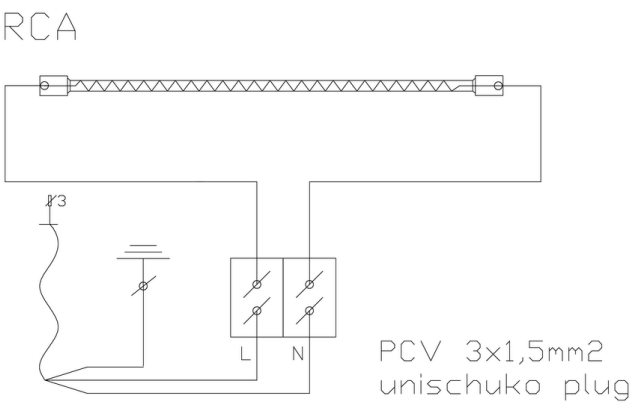


Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania

promiennika ciepła TERM2000® ALU IP67 **model RCA**

Approximate heating area for TERM2000® Alu IP67 RCA model

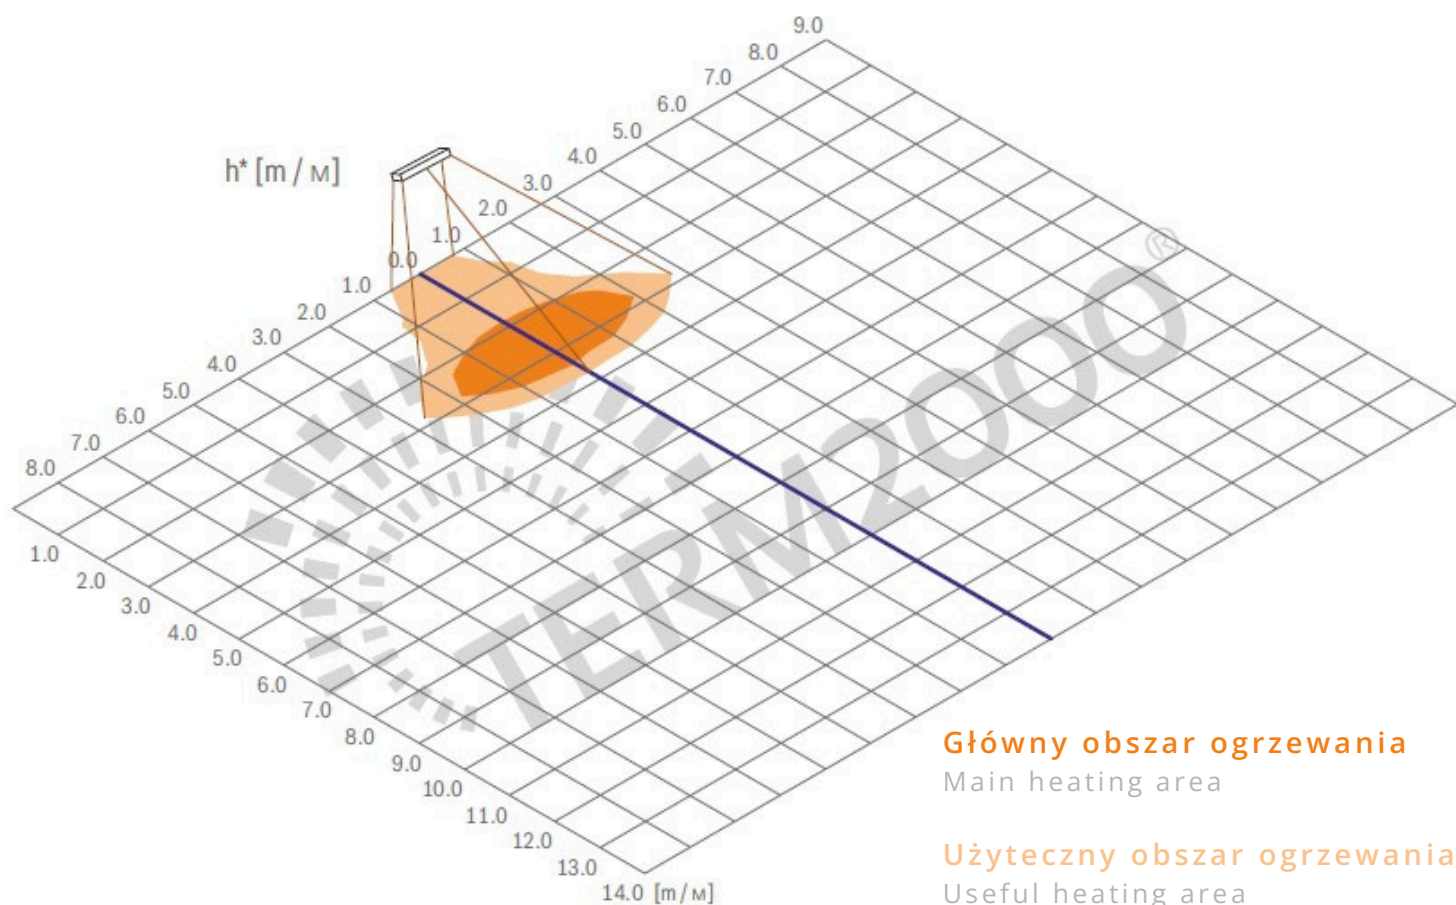

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			