

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ALU IP67 model RCB

MOC MAKSYMALNA
MAXIMUM POWER

4000 W



**OGRZEWANA
POWIERZCHNIA**
HEATED AREA

~24m²

**ZAŁECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU**

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max 3.2 m



ZALETY
ADVANTAGES

WYKONANE Z ALUMINIUM

MADE OF ALUMINUM

WODOSZCZELNY

WATERPROOF

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland


+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® ALU IP67 model RCB

Infrared heater TERM2000® ALU IP67 RCB model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

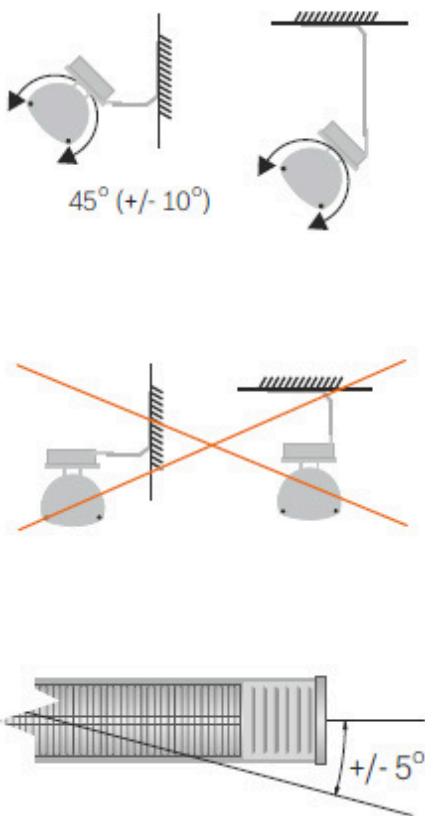Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® ALU IP67 Infrared heater TERM2000® Alu IP67			Pozycja pracy Operating position 
Model Model Kod EAN	RCB040	RCB035	RCB030	
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teoterm.com.pl			
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz			
Moc Rated output	4000, 3500, 3000 W			
Prąd znamionowy Nominal current	8.5; 6.4A			
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current			
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D			
Klasa szczelności Protective system	IP67			
Waga Weight	6 kg			Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product 
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable lenght	Silikon 1 m - 5x1.5 mm² Silicone 1 m - 5x1.5 mm ²			
Dostępna kolorystyka Color availability	srebrny, złoty, srebrno-złoty silver, gold, silver-gold			
Certyfikaty Approvals	CE, RoHs			


***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**

****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**


****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

Wymiary
Dimensions

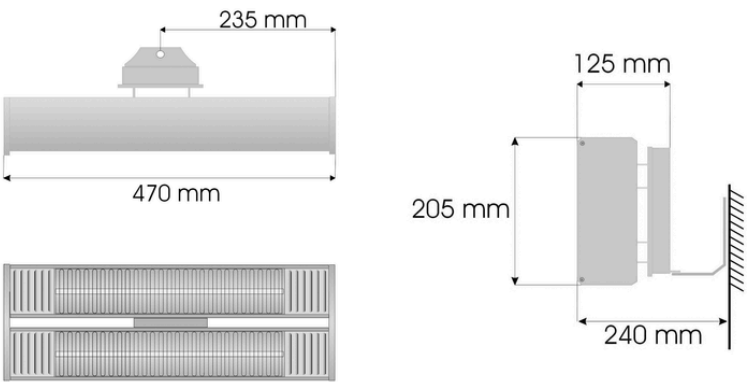

Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

RCB

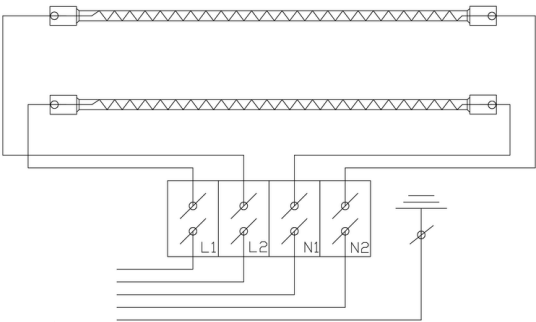

opis:

Emiter 1

L1-czarny (faza)

N1-niebieski (zero)

PE- żółto/zielony (przewód ochronny)

Emiter 2


L2-brązowy (faza)

N2-szary (zero)

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Alu IP67 **model RCB**

Approximate heating area for TERM2000® Alu IP67 RCB model

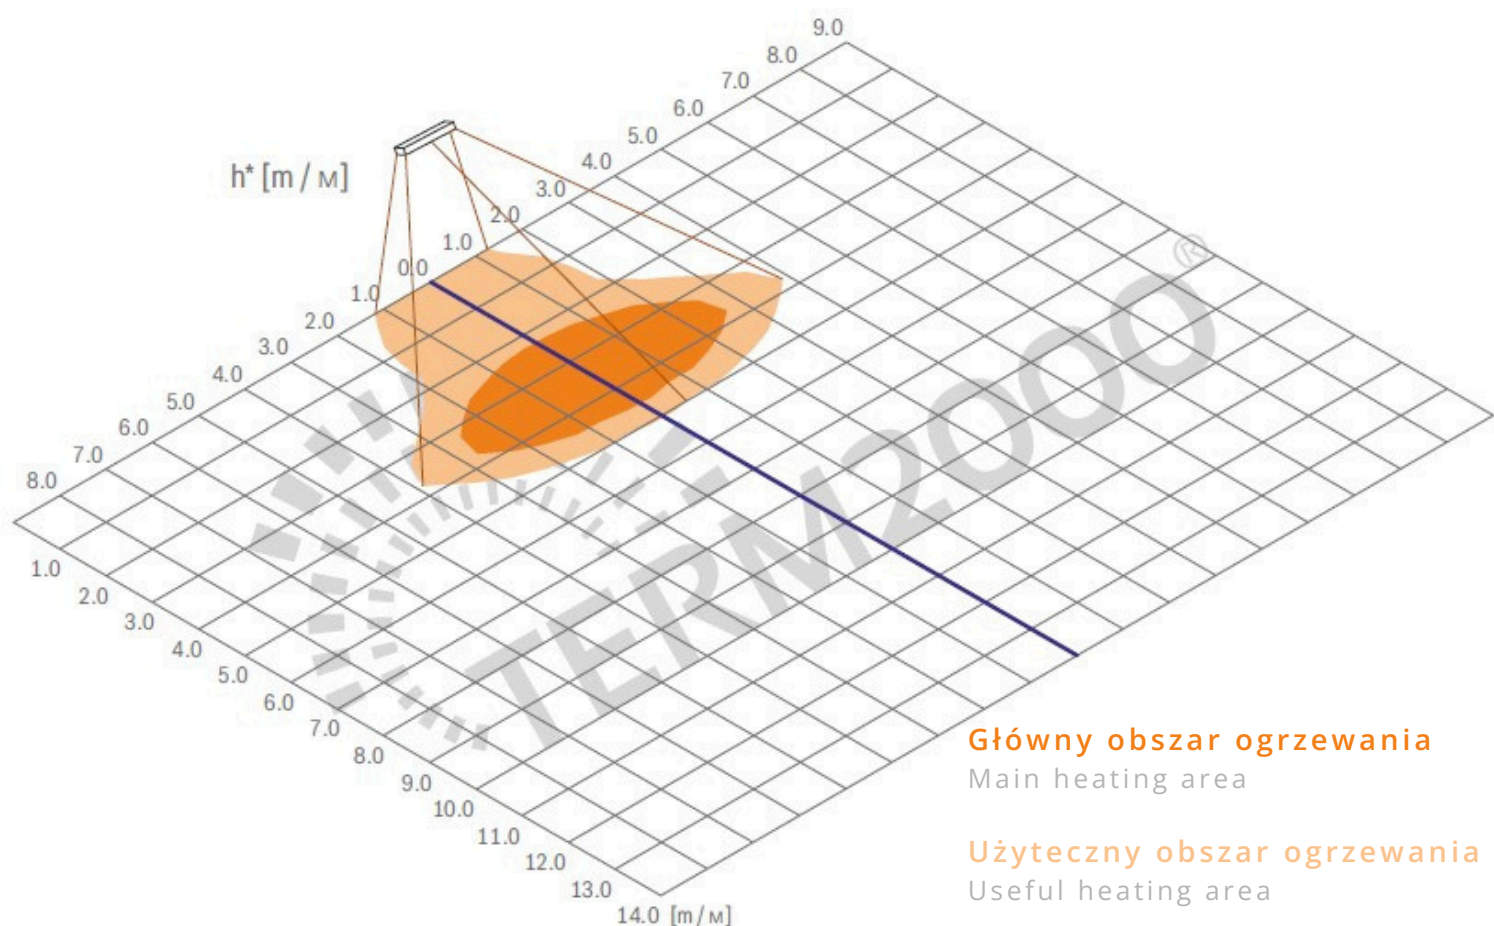

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			