

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ALU IP67 model RCC

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

6000 W



OGRZEWANA POWIERZCHNIA

HEATED AREA

~32 m²



ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 3.9 m



ZALETY

ADVANTAGES

WYKONANE Z ALUMINIUM

MADE OF ALUMINUM

WODOSZCZELNY

WATERPROOF



Salon sprzedaży
ul.Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® ALU IP67 model RCC




Infrared heater TERM2000® ALU IP67 RCC model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® ALU IP67 Infrared heater TERM2000® Alu IP67	
Model Model	RCC450V	RCC600V
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teoterm.com.pl	
Zasilanie Power supply	3N400, ~50Hz	
Moc Rated output	4500, 6000 W	
Prąd znamionowy Nominal current	8.5; 6.4 A 8.5; 6.4 A	
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current	
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D	
Klasa szczelności Protective system	IP67	
Waga Weight	6 kg	
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable lenght	Silikon 1 m - 5x1.5 mm² Silicone 1 m - 5x1.5 mm ²	
Dostępna kolorystyka Color availability	srebrny, złoty, srebrno-złoty silver, gold, silver-gold	
Certyfikaty Approvals	CE, RoHS	

Pozycja pracy

Operating position

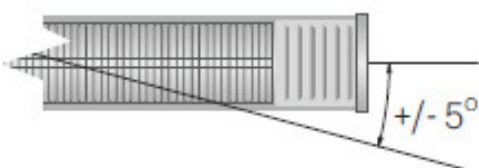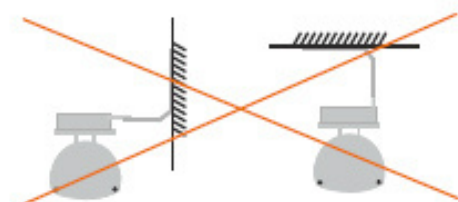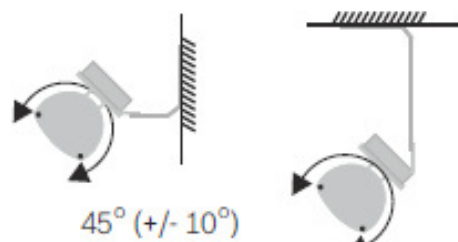

Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu

All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product




***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**


****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

Wymiary
Dimensions

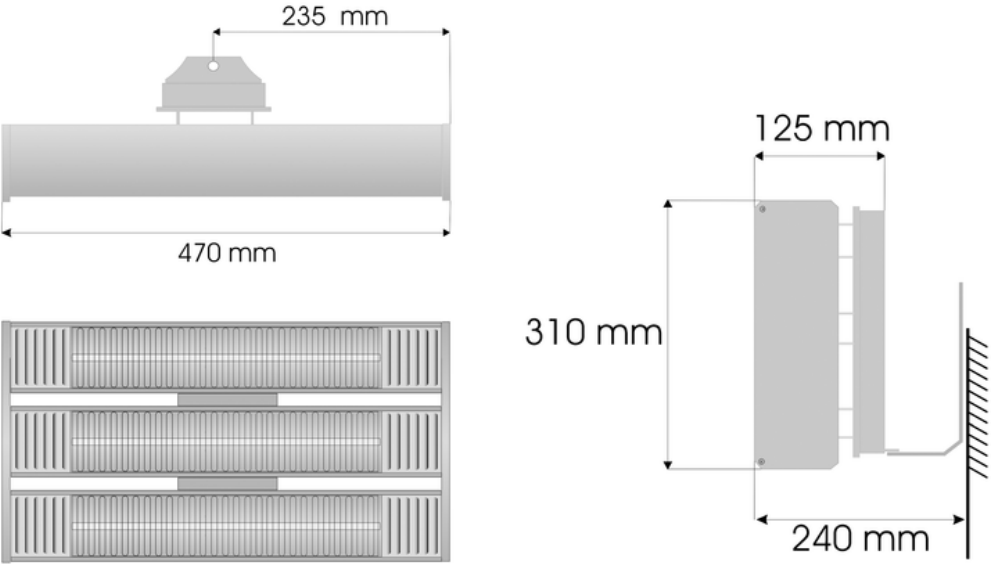

Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

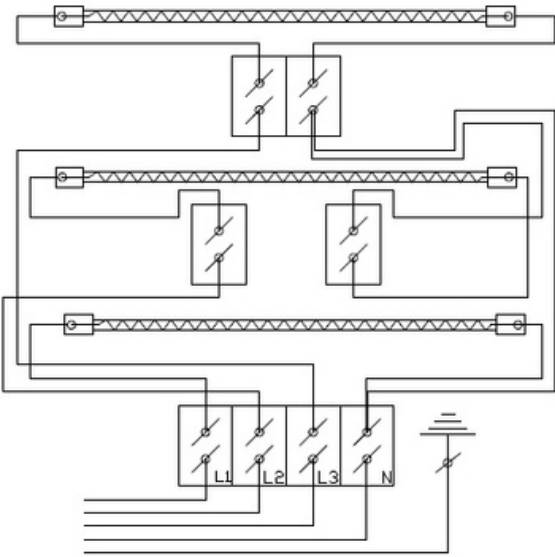


Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania

promiennika ciepła TERM2000® Alu IP67 **model RCC**

Approximate heating area for TERM2000® Alu IP67 RCC model

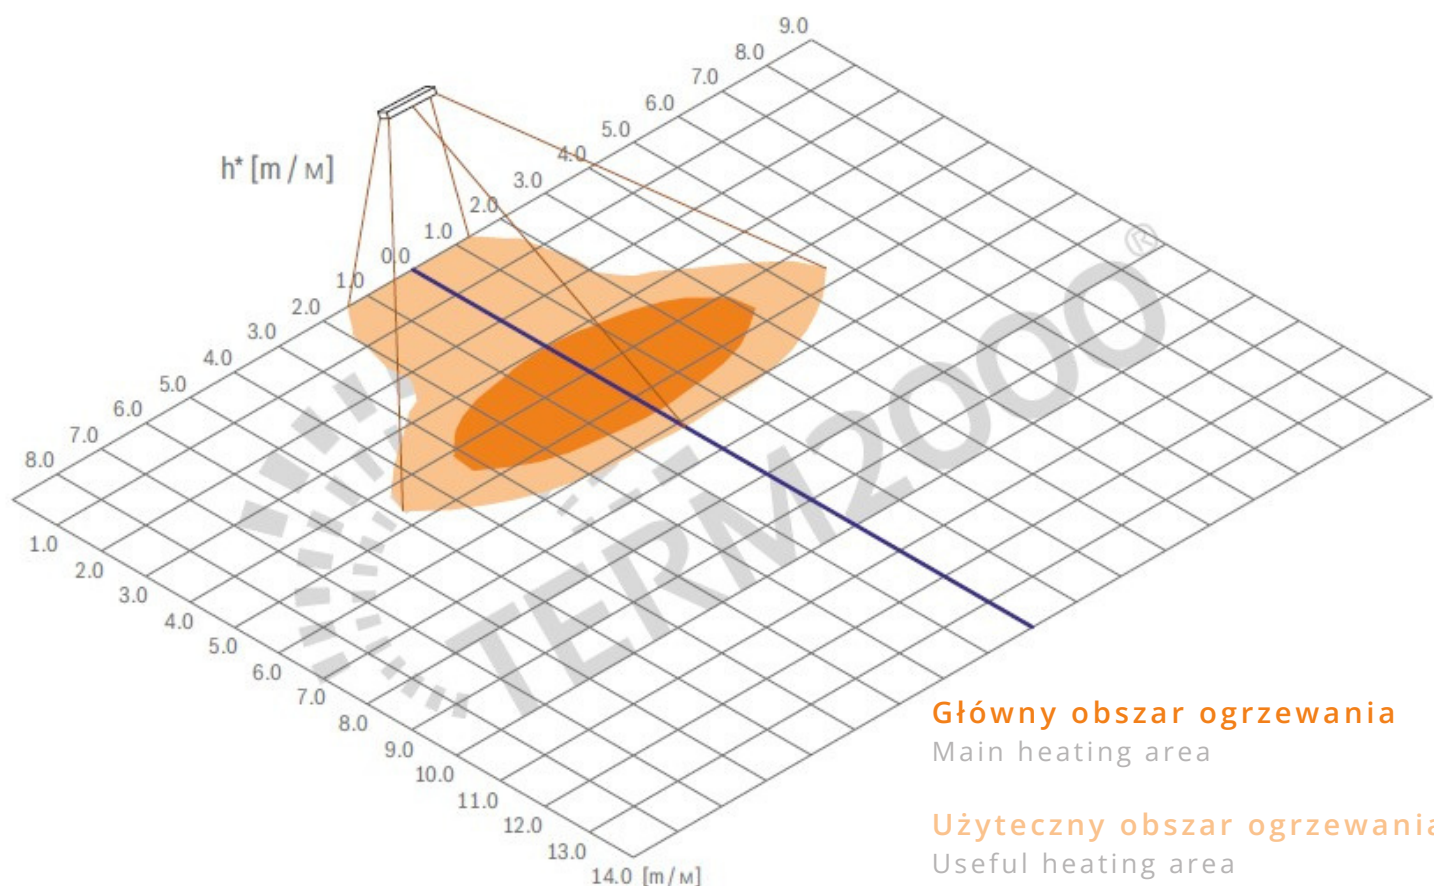

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			