

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ALU model RCD

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

8000 W



**OGRZEWANA
POWIERZCHNIA**

HEATED AREA

~36 m²

**ZALECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU**

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 4.6 m



ZALETY

ADVANTAGES

WYKONANE Z ALUMINIUM

MADE OF ALUMINIUM

WYSOKA ESTETYKA

HIGH AESTHETICS

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland




+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® ALU model RCD

Infrared heater TERM2000® Alu RCD model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

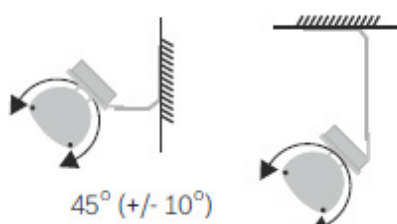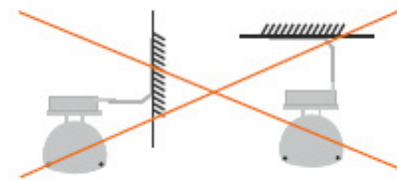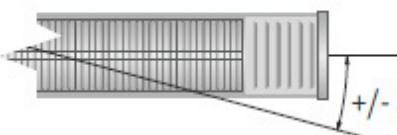Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® ALU Infrared heater TERM2000® Alu		Pozycja pracy Operating position    Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product 
Model Model	RCD060	RCD080	
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teo-term.com.pl		
Zasilanie Power supply	3N400, ~50Hz		
Moc Rated output	6000, 8000 W		
Prąd znamionowy Nominal current	13; 17.4 A 13; 17.4 A		
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10 x nominal current		
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D		
Klasa szczelności Protective system	IP20		
Waga Weight	6.5 kg		
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable lenght	Silikon 1 m - 5x2.5 mm² Silicone 1 m - 5x2.5 mm ²		
Dostępna kolorystyka Color availability	srebrny, złoty, srebrno-złoty silver, gold, silver-gold		
Certyfikaty Approvals	CE, RoHs		


***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**


****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

Wymiary
Dimensions

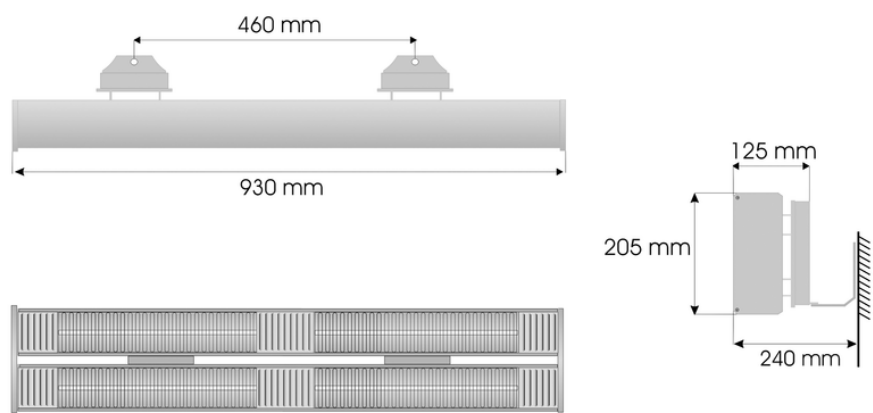


Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

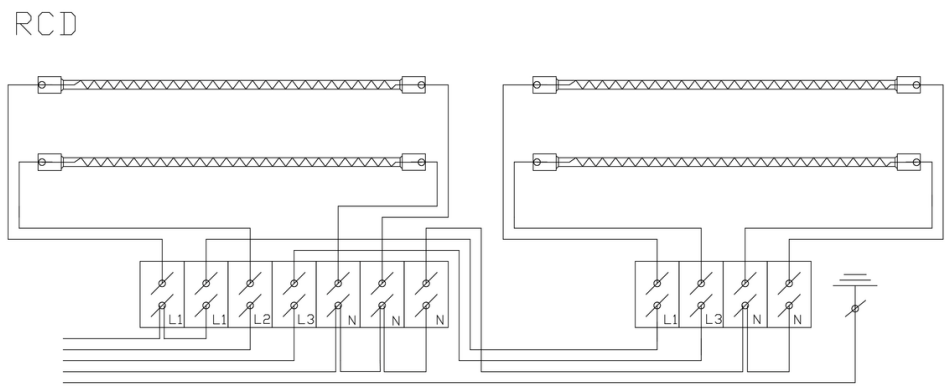

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Alu **model RCD**

Approximate heating area for TERM2000® Alu RCD model

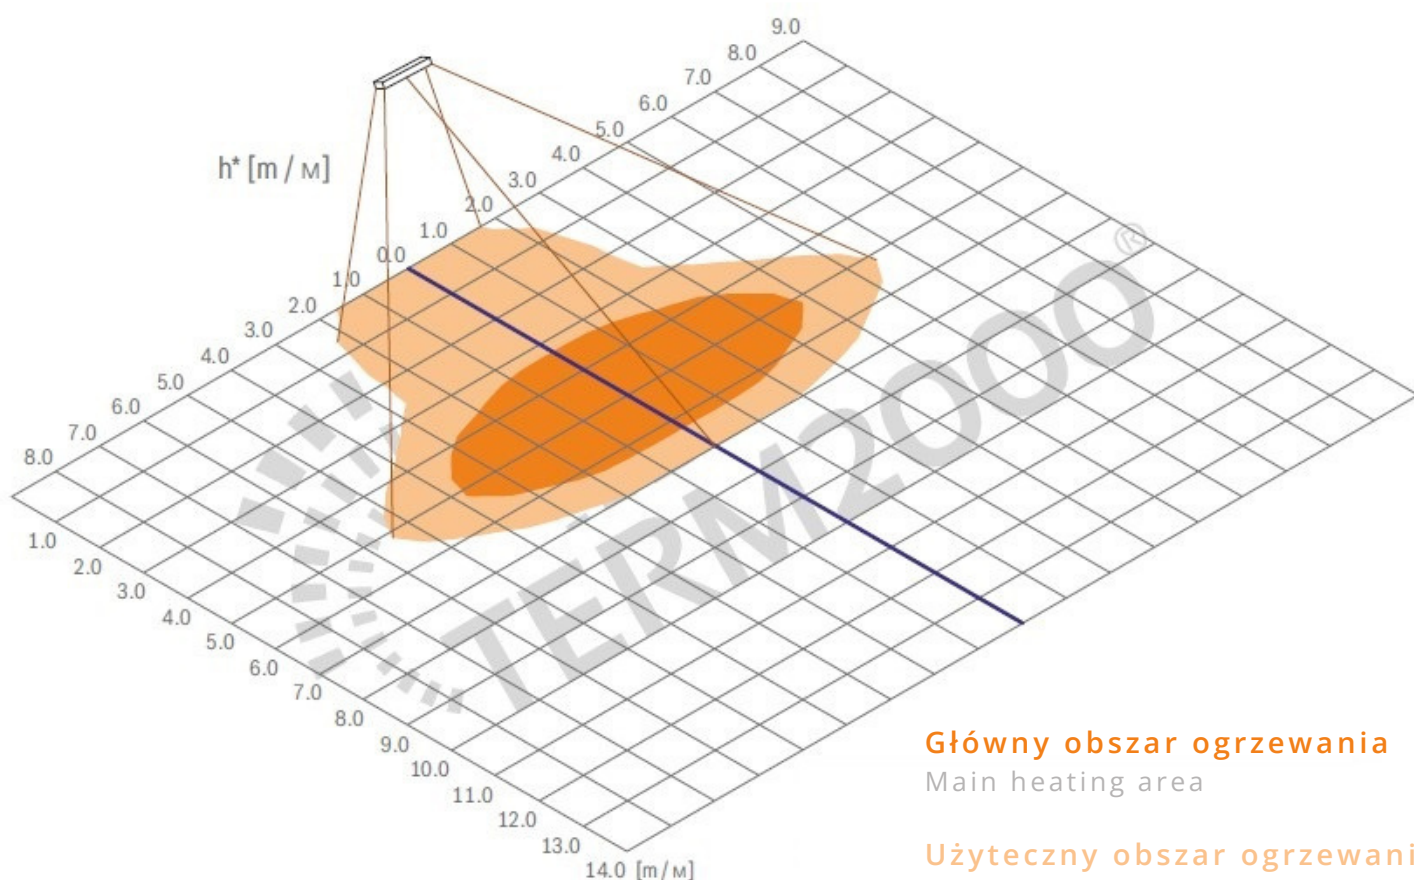

Główny obszar ogrzewania

Main heating area

Użyteczny obszar ogrzewania

Useful heating area

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			