

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ALU model RCF

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

18000 W



OGRZEWANA POWIERZCHNIA

HEATED AREA

~83 m²



ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 7 m



ZALETY

ADVANTAGES



WYKONANE Z ALUMINIUM

MADE OF ALUMINUM

WYSOKA ESTETYKA

HIGH AESTHETICS

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® ALU model RCF




Infrared heater TERM2000® ALU RCF model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® ALU Infrared heater TERM2000® Alu	
Model Model	RCF135	RCF180
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teoterm.com.pl	
Zasilanie Power supply	3N400, ~50Hz	
Moc Rated output	13500, 18000W	
Prąd znamionowy Nominal current	19.6; 23 A 19.6; 23 A	
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current	
Zabezpieczenie Fuse	zwłocznik C* lub D** slow blow fuse C or D	
Klasa szczelności Protective system	IP20	
Waga Weight	15 kg	
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable lenght	Silikon 1 m - 5x2.5 mm² Silicone 1 m - 5x2.5 mm ²	
Dostępna kolorystyka Color availability	srebrny, złoty, srebrno-złoty silver, gold, silver-gold	
Certyfikaty Approvals	CE, RoHS	

Pozycja pracy

Operating position

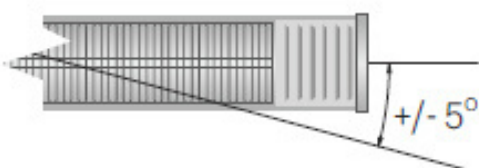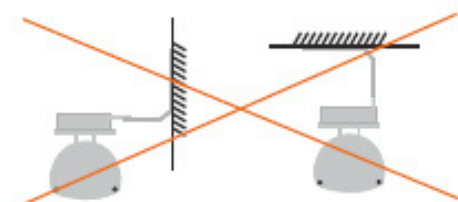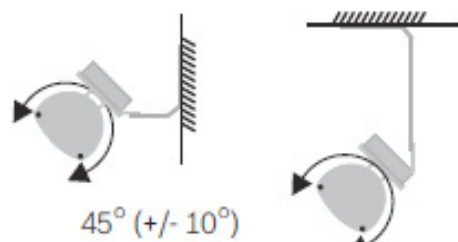

Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu

All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product




***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

*use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces


****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

**use a type D fuse when installing radiators outdoors

Wymiary
Dimensions

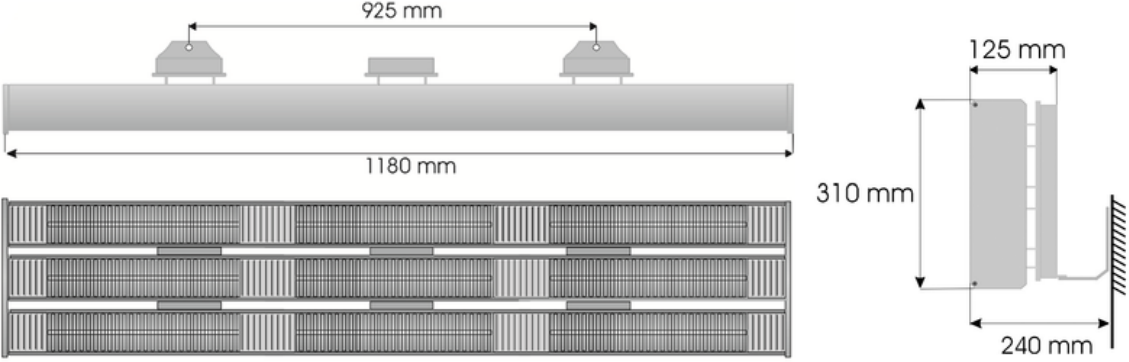


Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

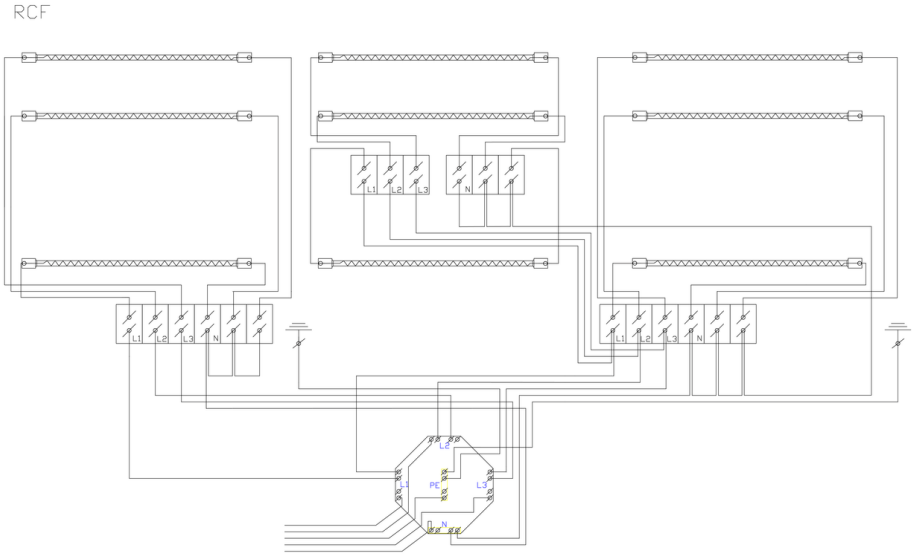

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® ALU **model RCF**

Approximate heating area for TERM2000® ALU RCF model

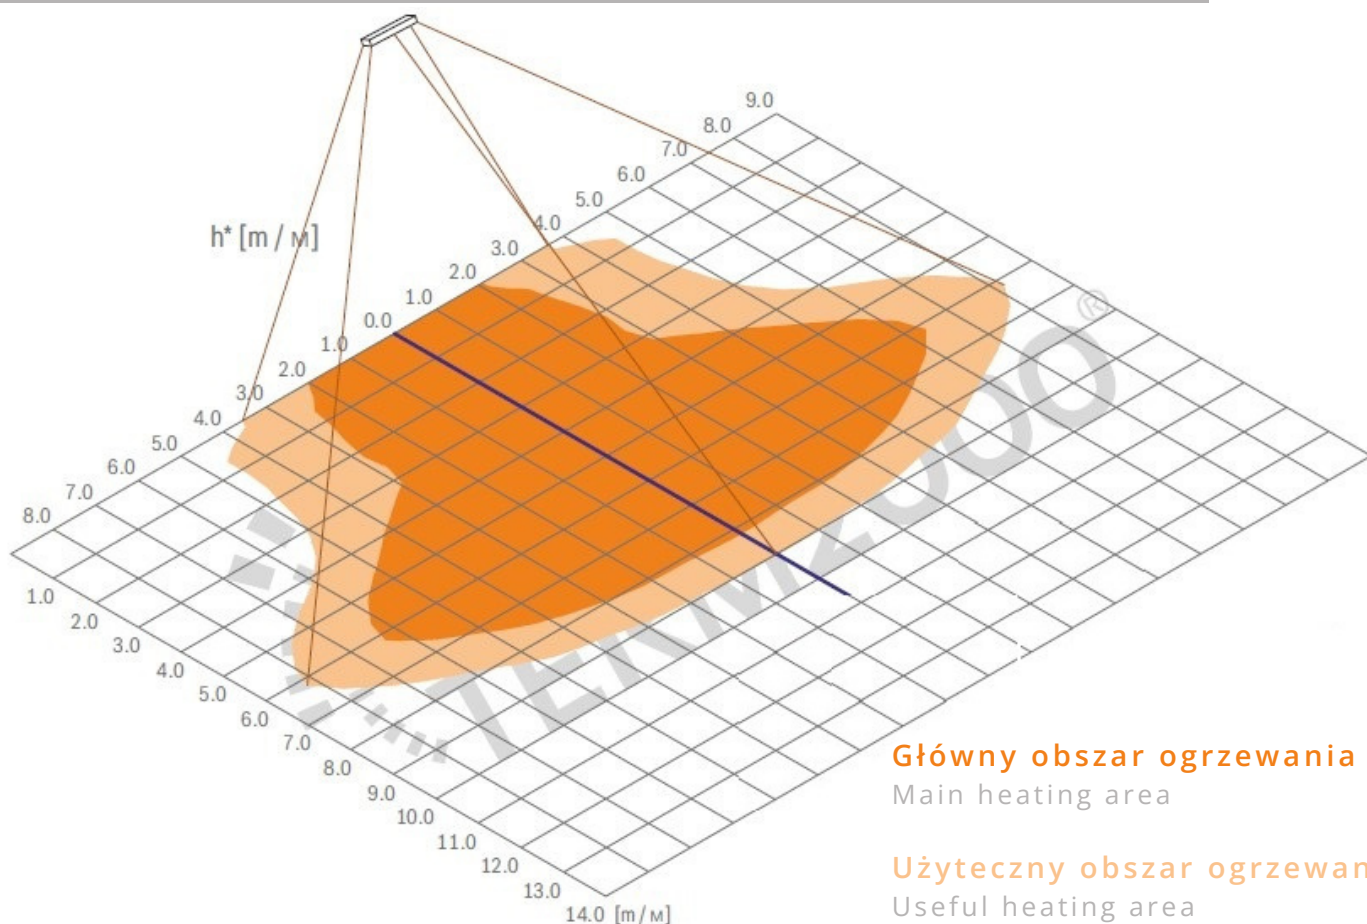

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			