

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® CERAMIC

MOC MAKSYMALNA
MAXIMUM POWER

1000 W



OGRZEWANA
POWIERZCHNIA
HEATED AREA

~10 m²

ZAŁECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 2 m



ZALETY

ADVANTAGES

NIE EMITUJE ŚWIATŁA

NO LIGHT EMITTED

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000®

Infrared heater TERM2000® Ceramic

CERAMIC

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa Name

Reflektor ciepła TERM2000® CERAMIC
Infrared heater TERM2000® Ceramic

Model Model

RCA0065CER

RCA010CER

Producent
Producer

TEO TERM, infolinia 801 00 96 95,
www.teo-term.com.pl

Zasilanie Power
supply

230V, 50Hz

Moc Rated output

650, 1000 W

Prąd znamionowy
Nominal current

4.3; 6.4 A

Zabezpieczenie
Fuse

typu B
type B

Klasa szczelności
Protective system

IP 20

Waga Weight

1.5 kg

**Długość kabla
przyłączeniowego**
Supply cable length

PVC 1.9m z wtyczką uni-schuko (E/F)
PVC 1.9 m with uni-schuko (E/F) plug

**Dostępna
kolorystyka**
Color availability




srebrny
silver

Certyfikaty
Approvals

CE, RoHS

Pozycja pracy

Operating position

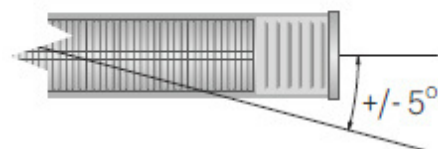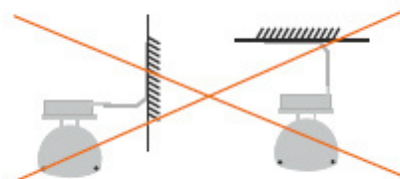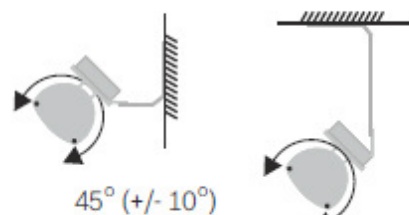


Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu


All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product



Wymiary
Dimensions

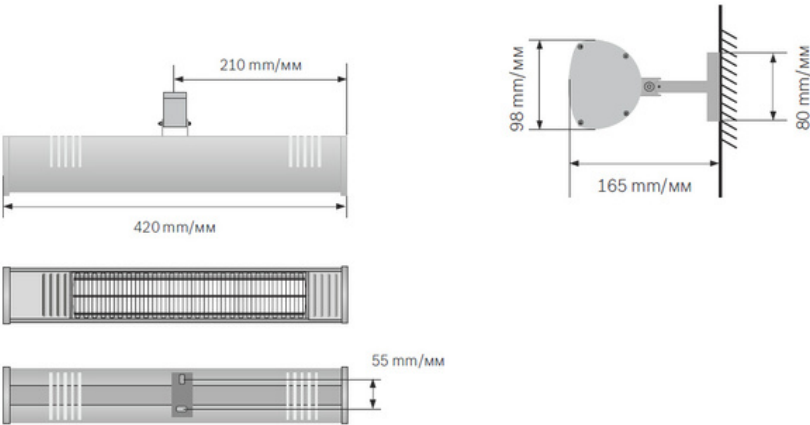

Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

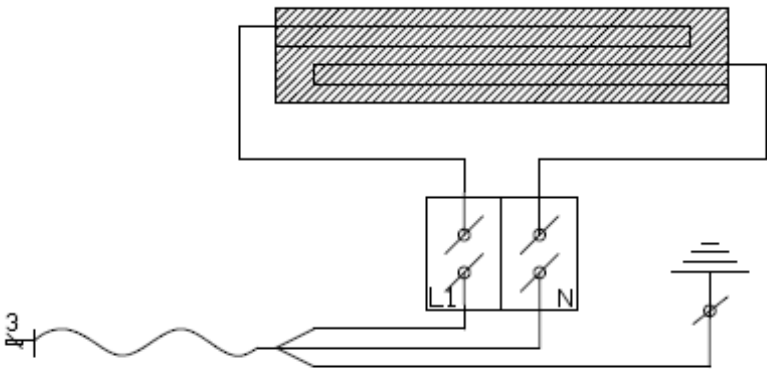


Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000®

CERAMIC

Approximate heating area for TERM2000® Ceramic

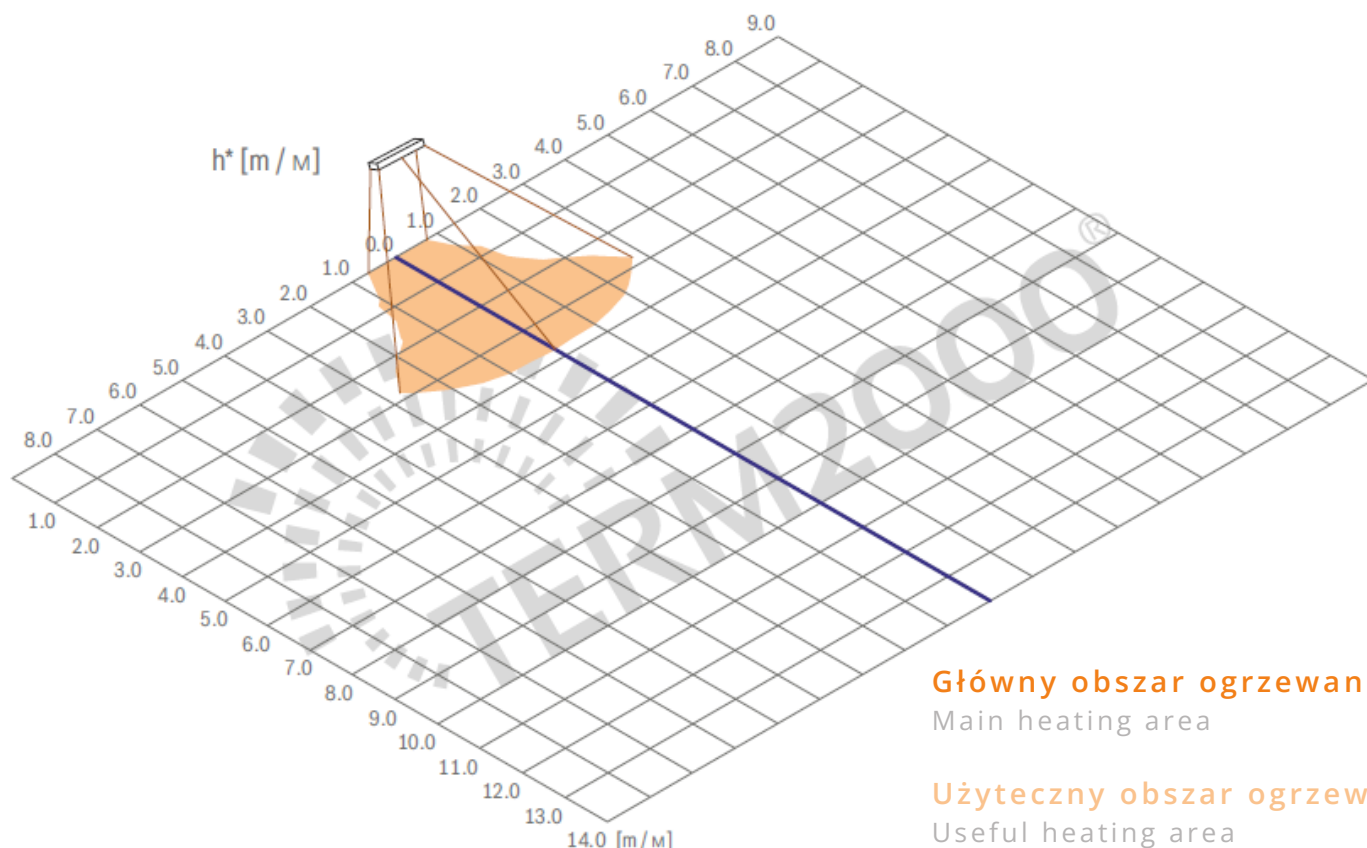

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	200	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			