

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® COLOR model RCJC

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

3000 W



**OGRZEWANA
POWIERZCHNIA**

HEATED AREA

~25m²

**ZALECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU**

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 3.2 m



ZALETY

ADVANTAGES

EMITER LOW GLARE

LOW GLARE EMITTER

KOLORY Z PALETY BARW RAL

RAL COLORS

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® COLOR model RCJC

Infrared heater TERM2000® Color RCJC model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa
Name
Reflektor ciepła TERM2000® COLOR
Infrared heater TERM2000® Color

Model
Model
RCJC300V

Producent
Producer
TEO TERM, infolinia 801 00 96 95,
www.teo-term.com.pl

Zasilanie
Power supply
230V, 50Hz

Moc
Rated output
3000 W

Prąd znamionowy
Nominal current
13 A

Prąd rozruchu
Starting current
max. 10x prąd znamionowy / 0,2 s
max. 10x nominal current

Zabezpieczenie
Fuse
zwłoczny C* lub D**
slow blow fuse C or D

Klasa szczelności
Protective system
IP 65




Waga
Weight
3.6 kg

Długość kabla
przyłączeniowego
Supply cable length
PVC 1,9m z wtyczką uni-schuko (E/F)
PVC 1,9 m with uni-schuko (E/F) plug

Dostępna
kolorystyka
Color availability
czarny, biały, antracytowy, RAL
black, white, antracite, RAL

Certyfikaty
Approvals
CE, RoHS

Pozycja pracy
Operating position

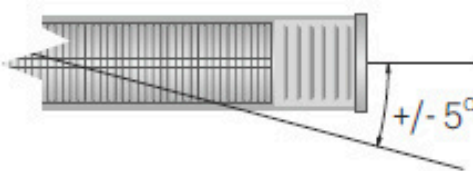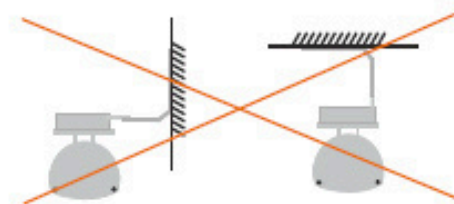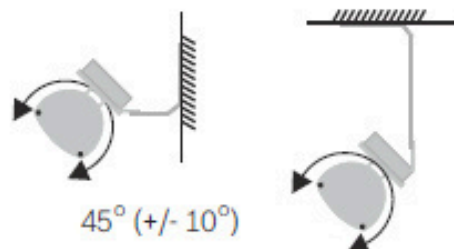

Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu

All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product




***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

*use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces


****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

**use a type D fuse when installing radiators outdoors

Wymiary
Dimensions

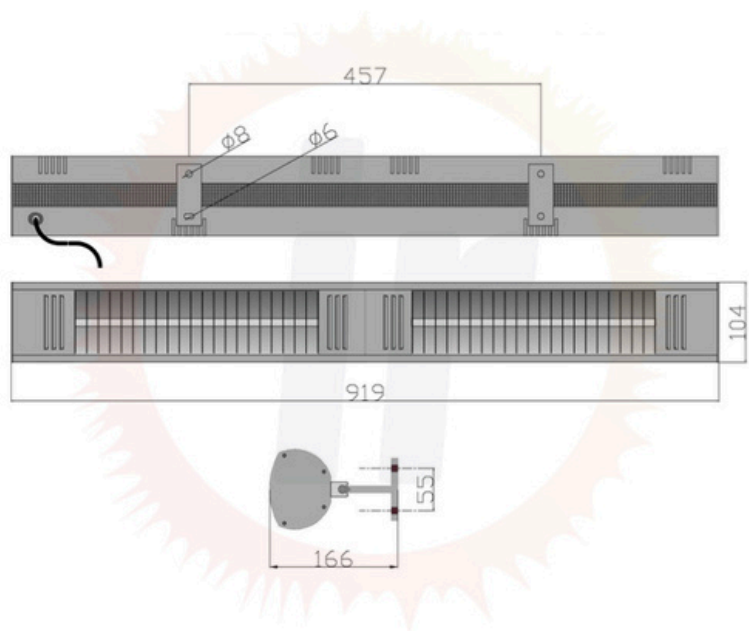


Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

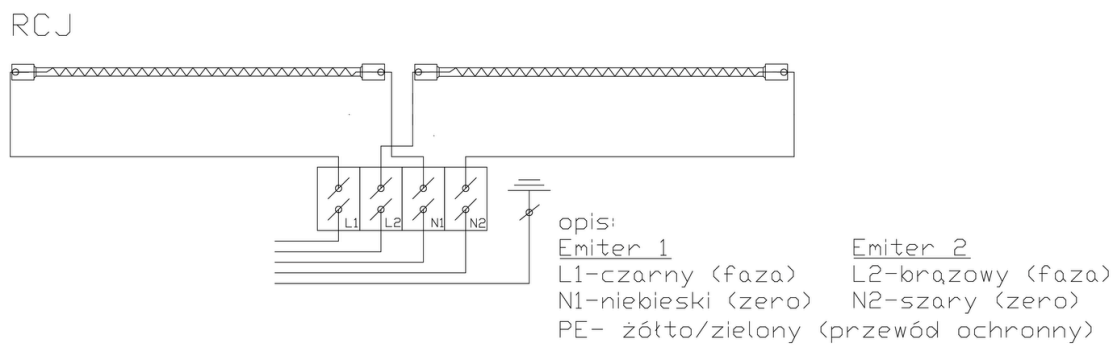

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Color **model RCJC**

Approximate heating area for TERM2000® Color RCJC model

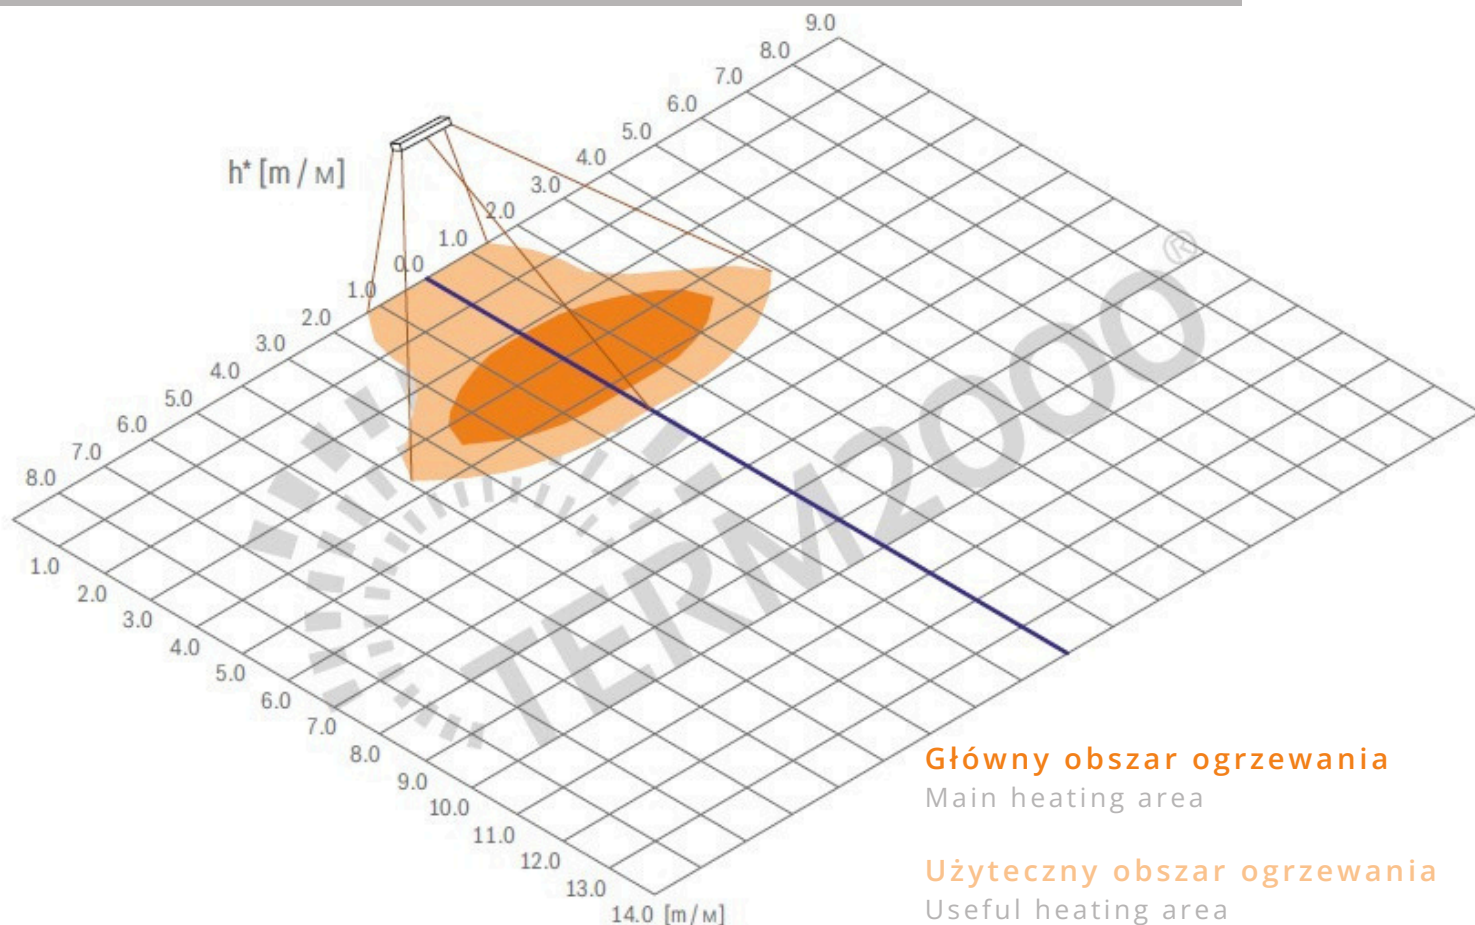

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ030	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			