

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ECONOS model RCD

MOC MAKSYMALNA
MAXIMUM POWER

8000 W



**OGRZEWANA
POWIERZCHNIA**
HEATED AREA

~36 m²

**ZAŁECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU**

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 4.6 m



ZALETY

ADVANTAGES

OBUDOWA INOX

INOX COVER

KRATKA OCHRONNA

PROTECTION GRID

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland




+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® ECONOS model RCD

Infrared heater TERM2000® Econos RCD model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

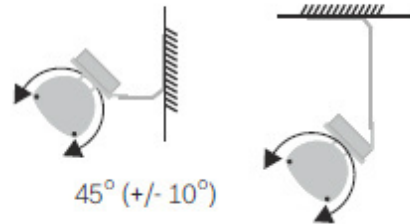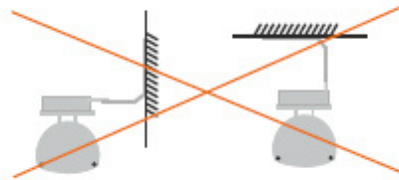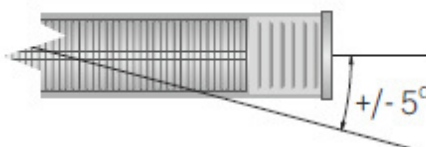Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® ECONOS Infrared heater TERM2000® Econos		Pozycja pracy Operating position  45° (+/- 10°)  
Model Model	RCD060E	RCD080E	
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teo-term.com.pl		
Zasilanie Power supply	3N400, ~50Hz		
Moc Rated output	6000, 8000 W		
Prąd znamionowy Nominal current	13; 17.4 A 13; 17.4 A		
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10 x nominal current		
Zabezpieczenie Fuse	zwłocznik C* lub D** slow blow fuse C or D		
Klasa szczelności Protective system	IP20		
Waga Weight	6.5 kg		
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable lenght	Silikon 1 m - 5x2.5 mm² Silicone 1 m - 5x2.5 mm ²		Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product    
Dostępna kolorystyka Color availability	srebrno/czarny, RAL silver/black, RAL		
Certyfikaty Approvals	CE, RoHs		


***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**


****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

Wymiary
Dimensions

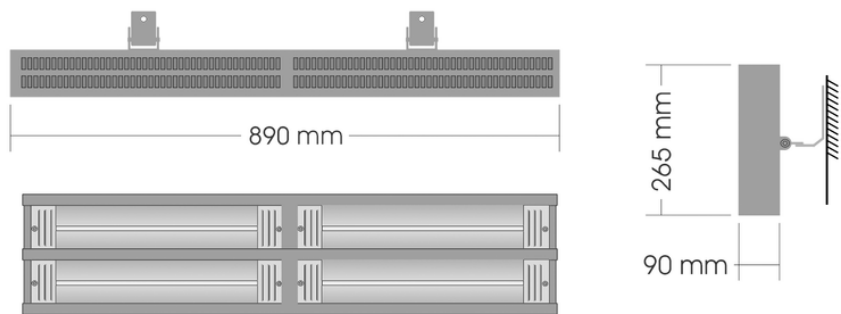


Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

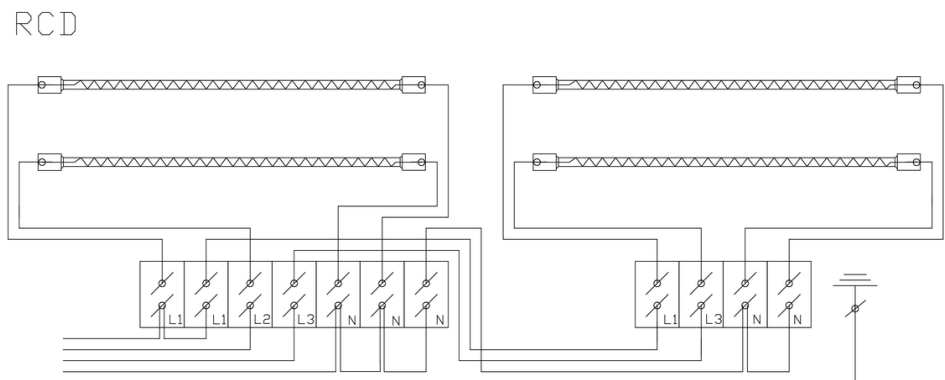

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Econos **model RCD**

Approximate heating area for TERM2000® Econos RCD model

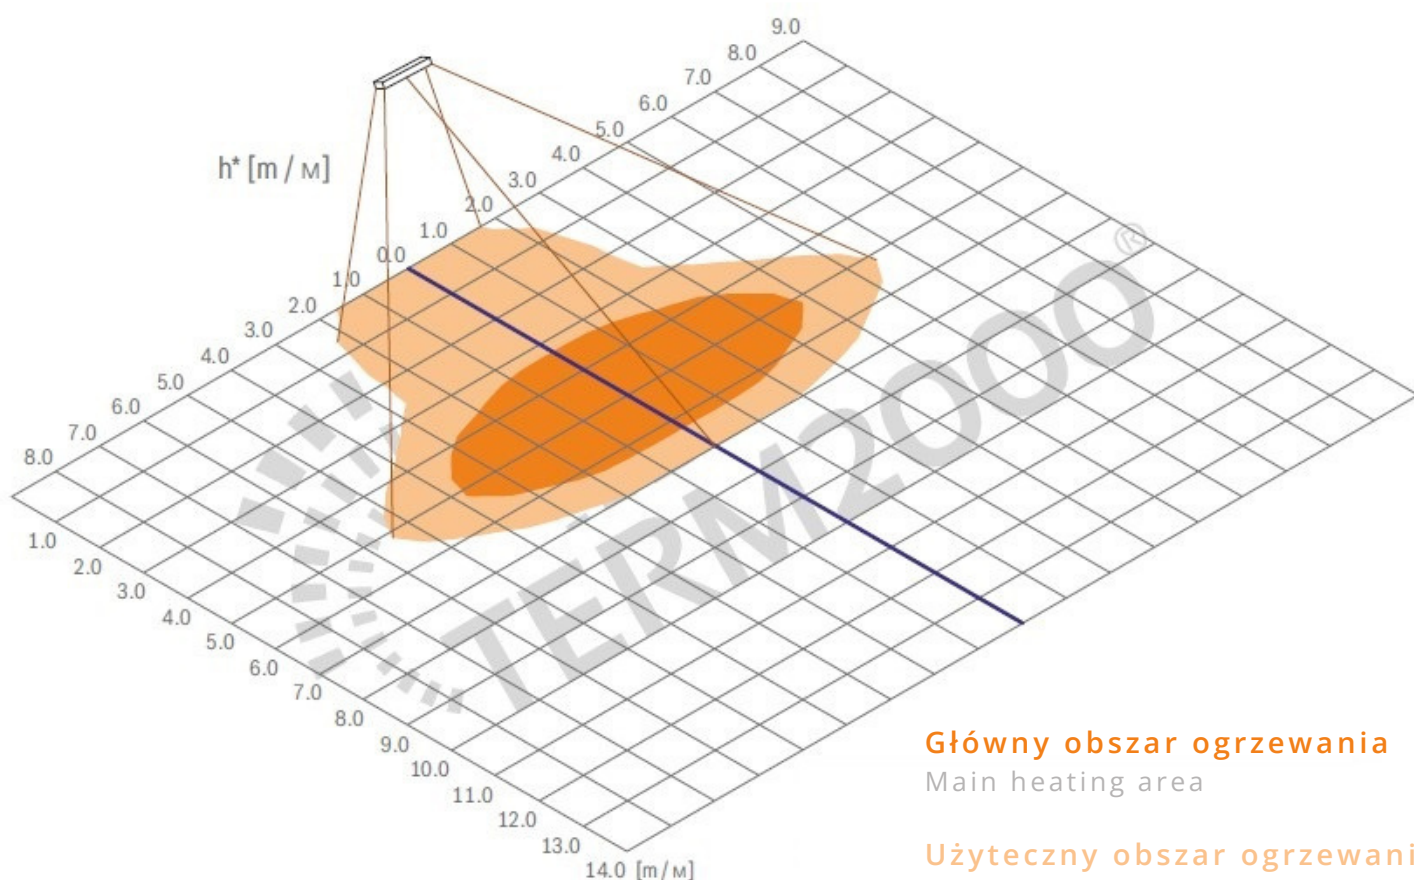

Główny obszar ogrzewania

Main heating area

Użyteczny obszar ogrzewania

Useful heating area

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			