

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ECONOS model RCK

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

6000 W



OGRZEWANA POWIERZCHNIA

HEATED AREA

~32 m²



ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 3.9 m



ZALETY

ADVANTAGES

OBUDOWA INOX

INOX COVER

KRATKA OCHRONNA

PROTECTION GRID



Salon sprzedaży
ul.Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® ECONOS model RCK

Infrared heater TERM2000® Econos RCK model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa
Name
Reflektor ciepła TERM2000® ECONOS
Infrared heater TERM2000® Econos

Model Model

RCK045E

RCK060E

Producent
Producer
TEO TERM, infolinia 801 00 96 95,
www.teoterm.com.pl

Zasilanie
Power supply
3N400, ~50Hz

Moc
Rated output
4500, 6000 W

Prąd znamionowy
Nominal current
8.5; 6.4 A
8.5; 6.4 A

Prąd rozruchu
Starting current
max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s
max. 10x nominal current

Zabezpieczenie
Fuse
zwłoczny "C"
slow blow fuse "C"

Klasa szczelności
Protective system
IP20




Waga
Weight
3.7 kg

**Długość kabla
przyłączeniowego**
Supply cable lenght
Silikon 1 m - 5x1.5 mm²
Silicone 1 m - 5x1.5 mm²

**Dostępna
kolorystyka**
Color availability
srebrno/czarny, RAL
silver/black, RAL

Certyfikaty
Approvals
CE, RoHS

Pozycja pracy
Operating position

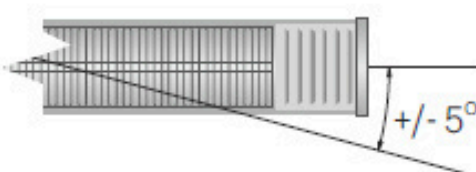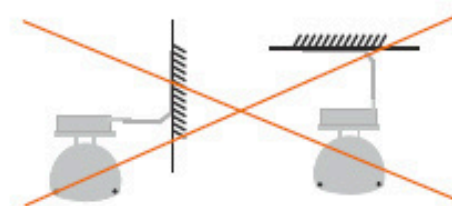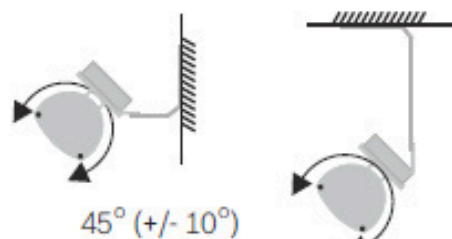


**Wszystkie informacje i ostrzeżenia
dotyczące użytkowania wyrobów oraz
zagrożeń znajdują się w instrukcji
obsługi produktu**


All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product



Wymiary
Dimensions

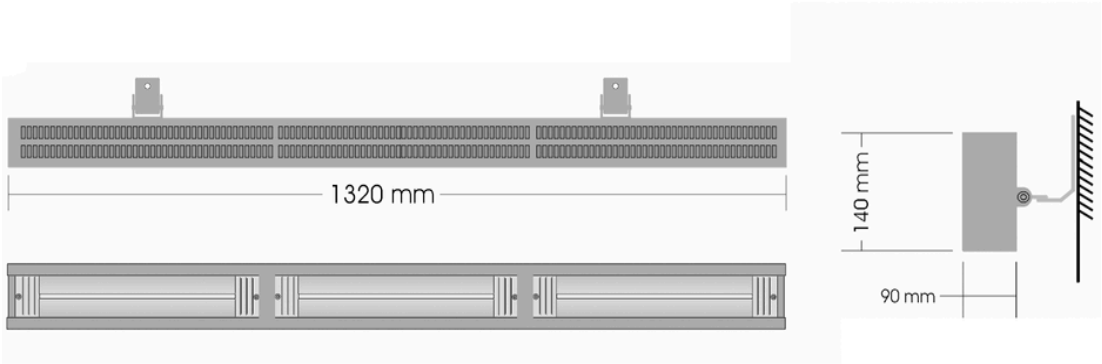


Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

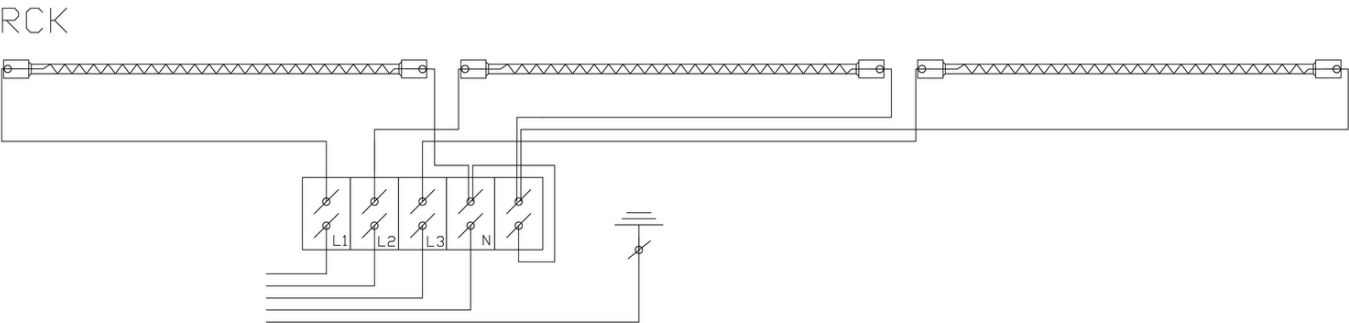

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive **73/23/EWG**

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Econos **model RCK**

Approximate heating area for TERM2000® Econos RCK model

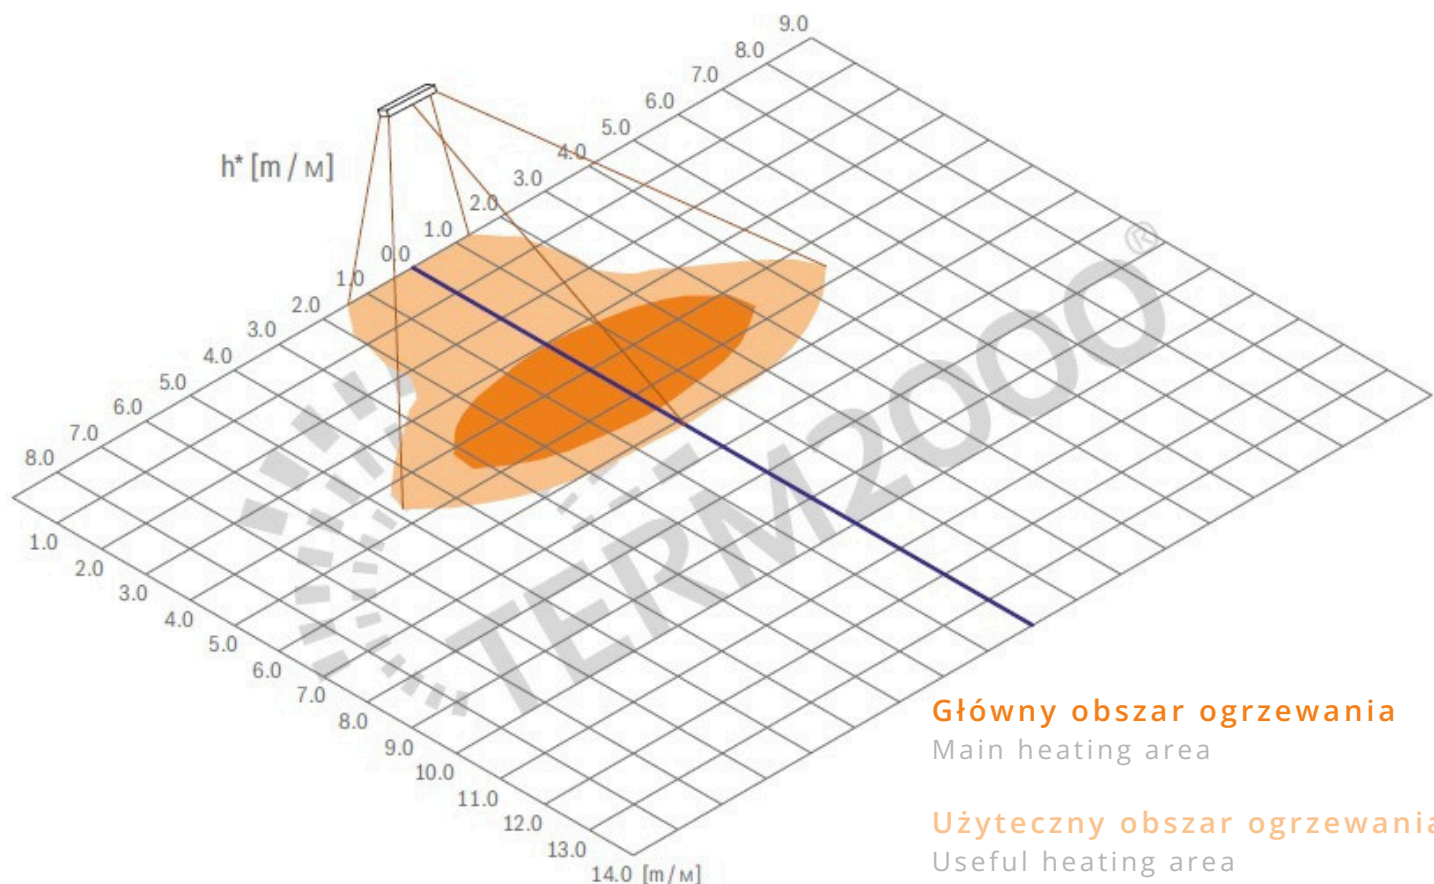

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			