

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® IRGLASS SPA

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

750 W



SPEKTRUM PROMIENIOWANIA

RADIATION SPECTRUM



IR-A – 18.3%,

IR-B – 62.5%,

IR-C – 18.2%

POZYCJA PRACY

WORKING POSITION

PION/POZIOM

VERTICAL/HORIZONTAL



ZALETY

ADVANTAGES



UKRYTE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

HIDDEN LIGHT SOURCE

EMITER VITAE

VITAE EMITTER

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® IRGLASS SPA

Infrared heater TERM2000® IRGLASS SPA

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa
Name
Reflektor ciepła TERM2000® IRGLASS SPA
Infrared heater TERM2000® IRGLASS SPA

Model Model
RCAVIT350IRG
RCAVIT500IRG
RCAVIT750IRG

Producent
Producer
TEO TERM, infolinia 801 00 96 95,
www.teoterm.com.pl

Zasilanie
Power supply
230V, 50Hz

Moc
Rated output
350, 500, 750 W

Rozkład promieniowania
Radiation distribution
IR-A – 18.3%, IR-B – 62.5%, IR-C – 18.2%

Temperatura barwowa emitera
Colour teperature of emitter
1750, 1800 K

Światło widzialne / UV
Visible light / uv
0.8 % / 0%

Montaż
Installation
w ścianie lub w rogu ścian
in the wall or in the corner of the walls

Prąd znamionowy
Nominal current
1.5; 2.1; 3.2 A

Prąd rozruchu
Starting current
max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s
max. 10x nominal current

Zabezpieczenie
Fuse
zwłoczny C* lub D**
slow blow fuse C or D

Klasa szczelności
Protective system
IP65

Waga
Weight
2.6 kg

Długość kabla przyłączeniowego
Supply cable lenght
Silikon 2 m SiHF 3G 1.5 mm^{2*}**
Silicone 2 m SiHF 3G 1.5 mm^{2***}

Dostępna kolorystyka
Color availability
czarny
black

Certyfikaty
Approvals
CE, RoHs

Pozycja pracy
Operating position



Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu
All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product



***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

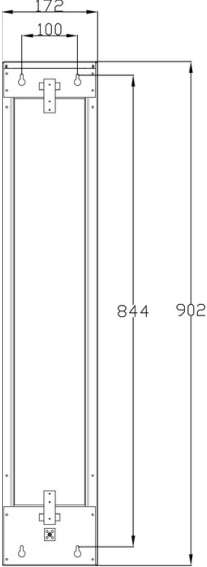
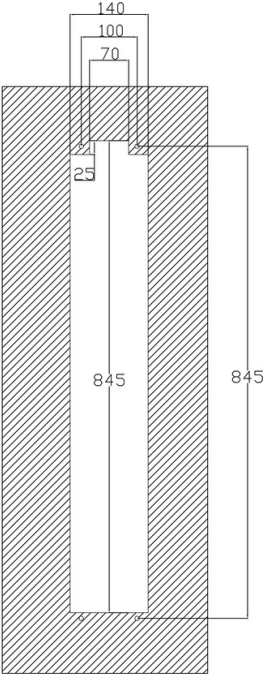
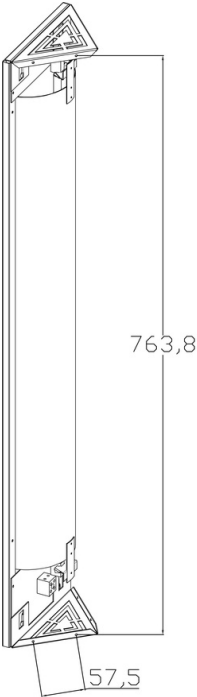
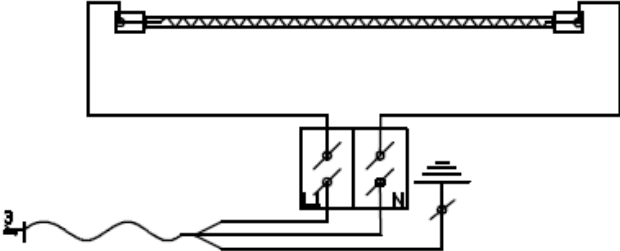
***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**

****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

*****przy zakupie kilku urządzeń, wielokrotność 2m kabla wysyłana jest w jednym odcinku**

*****when purchasing several devices, a multiple of 2m of cable is shipped as a single piece.**

Wymiary Dimensions	 Wymiary IRGLASSPA 500 i 750W  Wymiary otworu montażowego IRGLASSPA  Rozstaw otworów montaż narożny	Schemat podłączenia elektrycznego Electrical connection diagram		Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG
---	--	--	---	---