

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® PRESTIGE model RCAPRC

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

2000 W



OGRZEWANA POWIERZCHNIA

HEATED AREA

~14 m²

ZAŁECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 2.5 m



ZALETY

ADVANTAGES

STEROWANIE MOCĄ

POWER CONTROL

UKRYTY EMITER

HIDDEN EMITTER

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl


Promiennik ciepła TERM2000® PRESTIGE model RCAPRC

Infrared heater TERM2000® Prestige RCAPRC model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® PRESTIGE Infrared heater TERM2000® Prestige	
Model Model	RCA200PRC	RCA150PRC
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teo-term.com.pl	
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz	
Moc Rated output	2000, 1500 W	
Prąd znamionowy Nominal current	8.5; 6.4; A	
Miękki start Soft start	tak	
Sterownik mocy Power controller	pilot w zakresie 25%, 50%, 75% i 100% mocy remote control in the range of 25%, 50%, 75% and 100% power	
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current	
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D	
Klasa szczelności Protective system	IP 65	
Waga Weight	3.5 kg	
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable length	PVC 1.9m z wtyczką uni-schuko (E/F) PVC 1.9 m with uni-schuko (E/F) plug	
Dostępna kolorystyka Color availability	czarny, biały, antracytowy, RAL black, white, antracite, RAL	
Certyfikaty Approvals	CE, RoHS	

Pozycja pracy Operating position

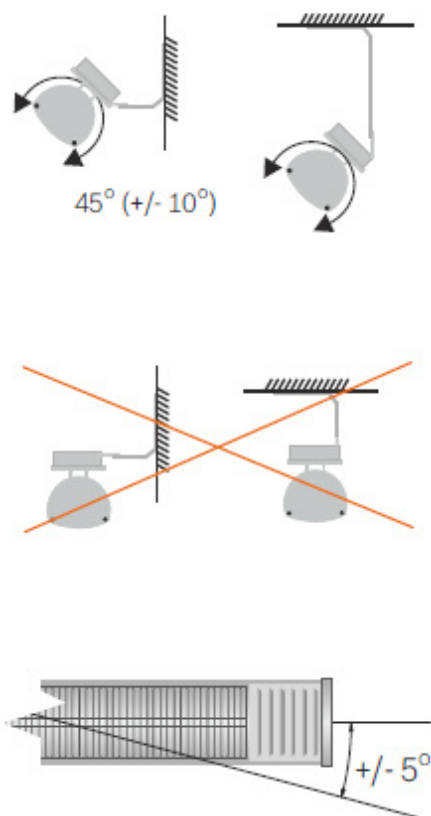

Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu


All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product



*use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

Dimensions




Electrical connection diagram



Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive **73/23/EWG**

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Prestige **model RCAPRC**

Approximate heating area for TERM2000® Prestige RCAPRC model

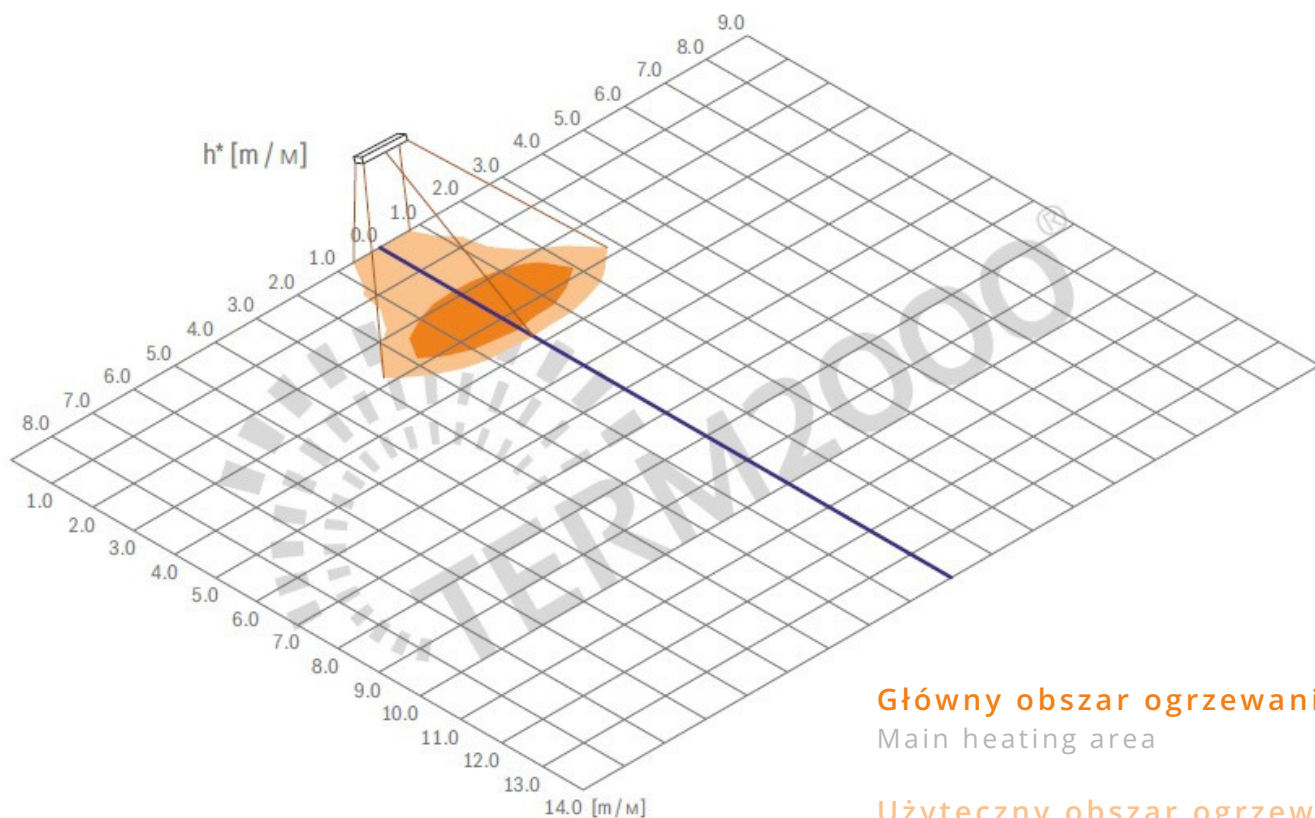

Główny obszar ogrzewania

Main heating area

Użyteczny obszar ogrzewania

Useful heating area

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			