

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ECONOS IP65 model RCK

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

6000 W



**OGRZEWANA
POWIERZCHNIA**

HEATED AREA

~32 m²



**ZALECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU**

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 3.9 m



ZALETY

ADVANTAGES

WODOSZCZELNY

WATERPROOF

KRATKA OCHRONNA

PROTECTION GRID



Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000®

ECONOS IP65 model RCK

Infrared heater TERM2000® Econos IP65 RCK model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa
Name

Reflektor ciepła TERM2000® ECONOS IP65
Infrared heater TERM2000® Econos IP65

Model Model

RCK450E65

RCK600E65

Producent
Producer

TEO TERM, infolinia 801 00 96 95,
www.teoterm.com.pl

Zasilanie
Power supply

3N400, ~50Hz

Moc
Rated output

4500, 6000 W

Prąd znamionowy
Nominal current

8.5; 6.4 A
8.5; 6.4 A

Prąd rozruchu
Starting current

max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s
max. 10x nominal current

Zabezpieczenie
Fuse

zwłoczny "C"
slow blow fuse "C"

Klasa szczelności
Protective system

IP65

Waga
Weight

3.7 kg

**Długość kabla
przyłączeniowego**
Supply cable length

Silikon 1 m - 5x1.5 mm²
Silicone 1 m - 5x1.5 mm²




**Dostępna
kolorystyka**
Color availability

srebrno/czarny, RAL
silver/black, RAL

Certyfikaty
Approvals

CE, RoHS

Pozycja pracy
Operating position

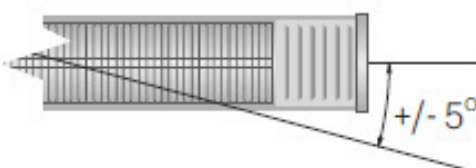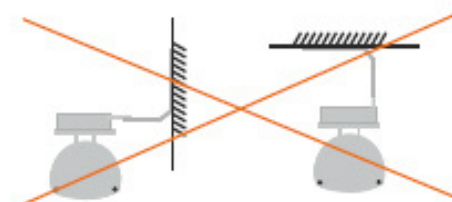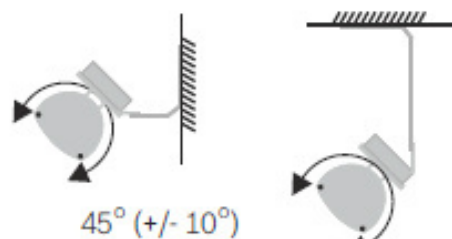


Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu


All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product



Wymiary
Dimensions

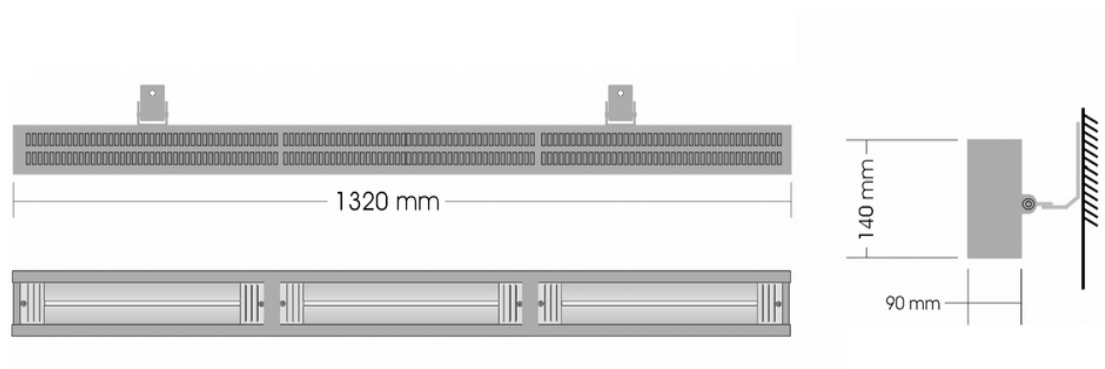


Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

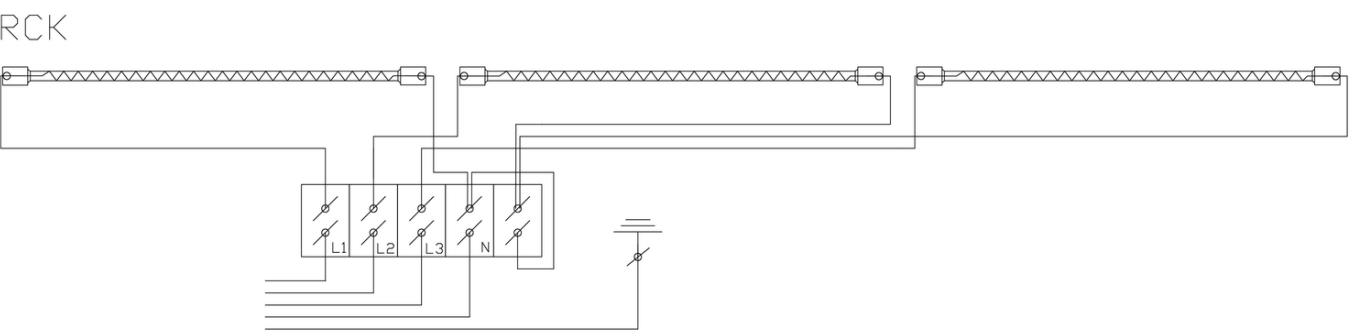

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Econos **model RCK**

Approximate heating area for TERM2000® Econos RCK model

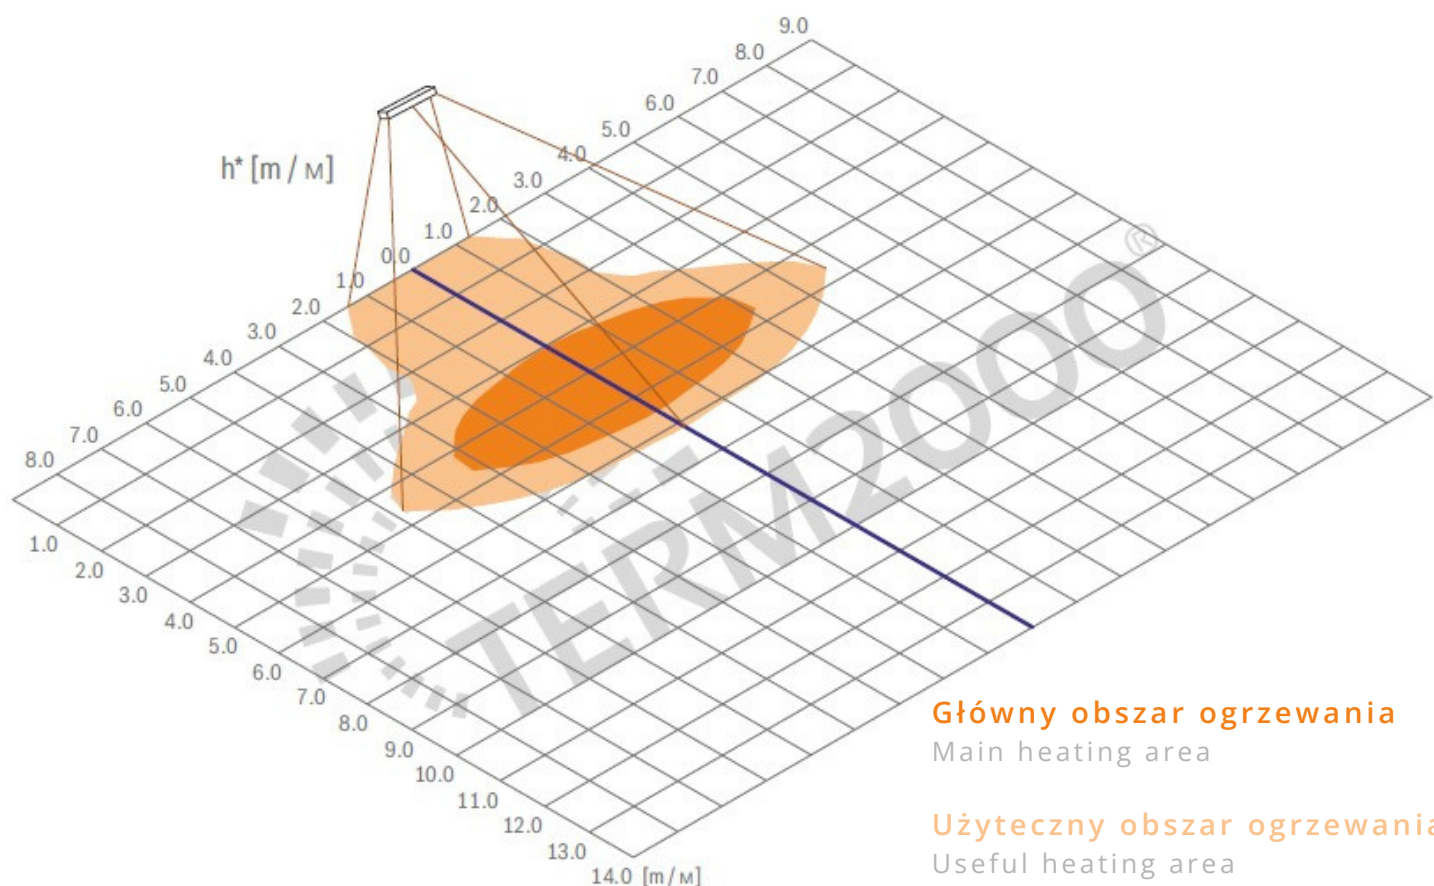

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			