

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ECONOS model RCJ

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

4000 W



OGRZEWANA POWIERZCHNIA

HEATED AREA

~25m²

ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max 3.2 m



ZALETY

ADVANTAGES

OBUDOWA INOX
INOX COVER
KRATKA OCHRONNA
PROTECTION GRID

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825

biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl

Promiennik ciepła TERM2000® ECONOS model RCJ

Infrared heater TERM2000® Econos RCJ model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

Nazwa Name

Reflektor ciepła TERM2000® ECONOS
Infrared heater TERM2000® Econos

Model Model

RCJ040E

RCJ030E

Producent
Producer

TEO TERM, infolinia 801 00 96 95,
www.teoterm.com.pl

Zasilanie
Power supply

230V, 50Hz

Moc
Rated output

4000, 3000 W

Prąd znamionowy
Nominal current

8.5; 6.4A

Prąd rozruchu
Starting current

max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s
max. 10x nominal current

Zabezpieczenie
Fuse

zwłoczny "C"
slow blow fuse "C"

Klasa szczelności
Protective system

IP20

Waga
Weight

3.2 kg

**Długość kabla
przyłączeniowego**
Supply cable length

Silikon 1 m - 5x1.5 mm²
Silicone 1 m - 5x1.5 mm²




Dostępna kolorystyka
Color availability

srebrno/czarny, RAL
silver/black, RAL

Certyfikaty
Approvals

CE, RoHs

Pozycja pracy
Operating position

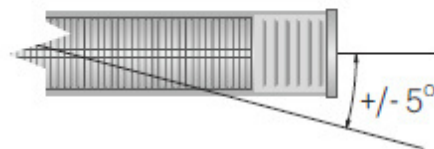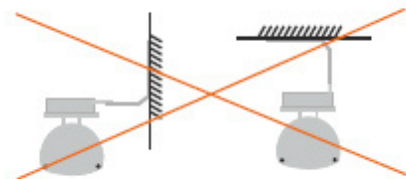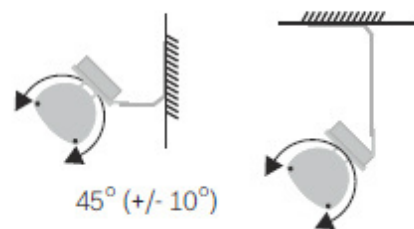


Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu


All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product



Wymiary
Dimensions

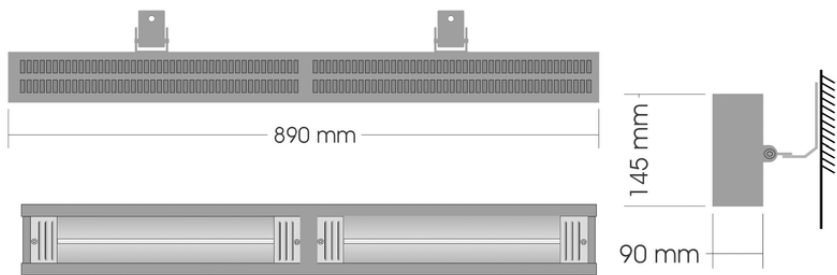


Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

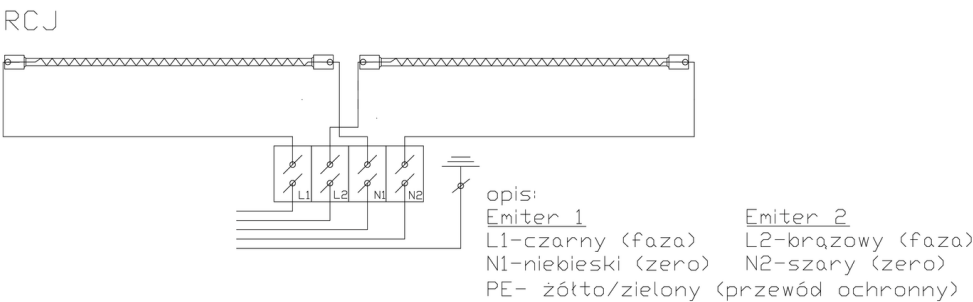

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Econos **model RCJ**

Approximate heating area for TERM2000® Econos RCJ model

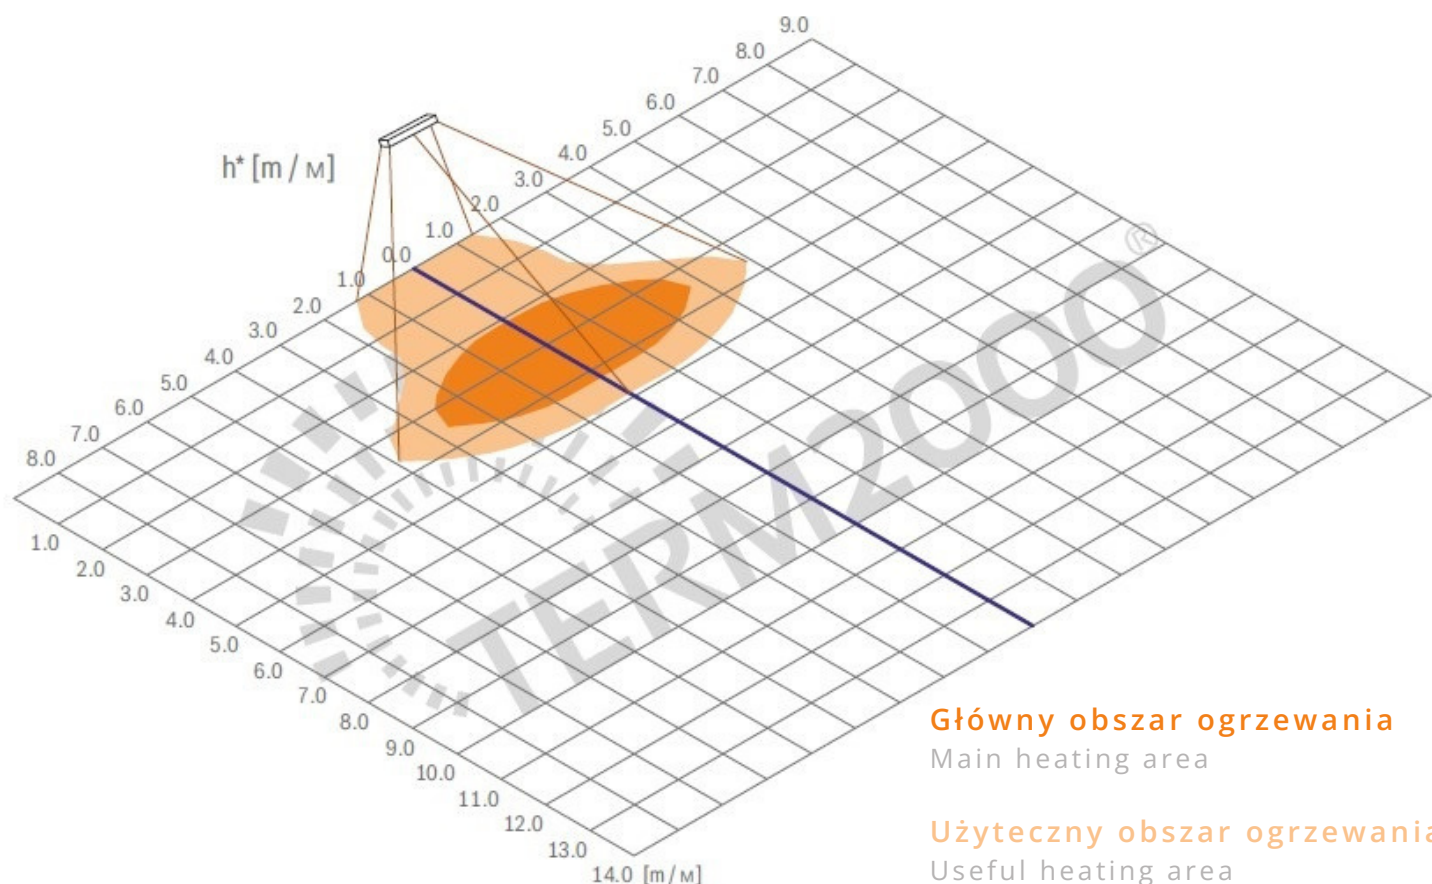

Główny obszar ogrzewania

Main heating area

Użyteczny obszar ogrzewania

Useful heating area

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			